

KLEMMFILZ, SchafwollDämmung 30kg/m³

- Schadstoff-Abbau Rolle
- Dämmrolle aus 100% Schafwolle "Nature Plus" zertifiziert
- durchgehend vernadelter Schafwollfilz - 30kg/m³
- ausgezeichnete Schallabsorptionseigenschaften



ISOLENA - Produktinformationen

ANWENDUNGSBEREICH:

WAND AKUSTIKDECKE INSTALLATIONSEBENE HOHLRÄUME mit erhöhten AKUSTIKANSPRÜCHEN
ZANGENDECKE DACH OBERSTE GESCHOSSDECKE WAND FASSADE BODEN HOLZRIEGELBAU

EINFACH IN DER VERARBEITUNG:

In den Wänden die Dämmrollen von unten nach oben einbringen, durch antackern fixieren.

ISOLENAWOLLE ist ein Qualitätsprodukt mit exzellenten Wärmedämmeigenschaften und hervorragenden Schallabsorptionseigenschaften.


Geprüfter Brandschutz Euroklasse E. BKZ in CH: 5.3

Mit Wollschutz ausgerüstet

Wärmeleitfähigkeit: λ_{tr} 0,0339 W/mK

ZUSATZNUTZEN:

- Gesunde Raumluft durch die luftreinigende Wirkung der Schafwolle
- Angenehmes Raumklima durch die feuchtigkeitsregulierende Wirkung der Schafwolle

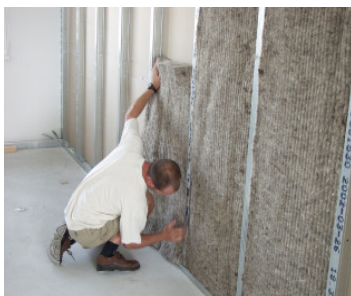

ISOLENA SchafwollDämmung KlemmFilz 30 kg/m ³	Bestelldicke cm	Länge	Rollenabmessung* in cm		
			Breite		
			VPE=3 Stk.	VPE=2 Stk.	VPE=1 Stk.
SD KF- 30	8	400	30 40	50 60 65 70	80 90 120
SD KF- 30	6	600	30 40	50 60 65 70	80 90 120
SD KF- 30	5	600	30 40	50 60 65 70	80 90 120
SD KF- 30	4	600	30 40	50 60 65 70	80 90 120
SD KF- 30	3	600	30 40	50 60 65 70	80 90 120

*Preise und Sondergrößen auf Anfrage

Lieferzeit laut Tourenplan bzw. auf Anfrage

Rolle in LDPE-Folie verpackt

Weitere Informationen entnehmen Sie unserem technischen Datenblatt

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten



ISOLENAWOLLE

Gesunde Dämmung kann natürlich mehr.

ISOLENA Hotline: +43 7277 2496-10; Fax: +43 7277 2496-14; e-mail: office@isolena.at; www.isolena.at