


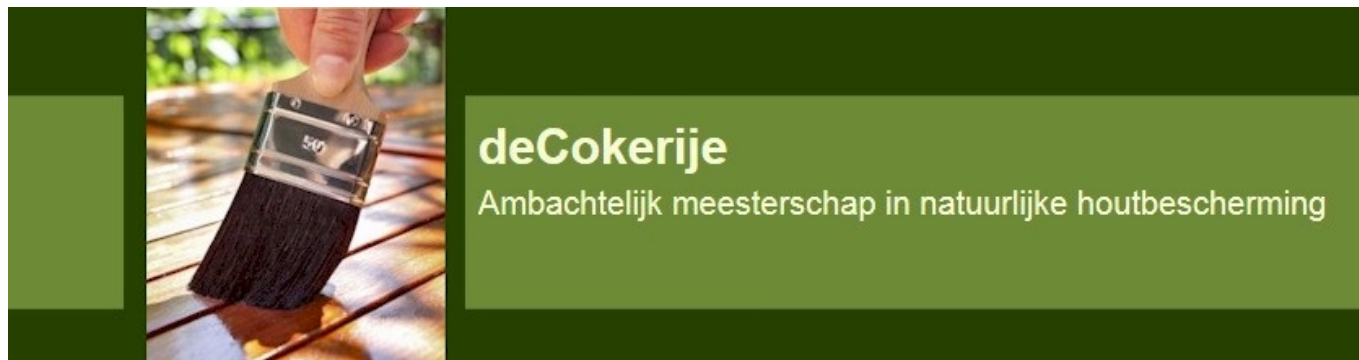

Productbeschrijving impregneerolie

Impregneerolie is een natuurlijke olie die volledig bestaat uit drogende oliën en hars. Deze mix is zo ontwikkeld dat de olie diep in het hout dringt om dit van binnenuit te beschermen. Het is geschikt voor alle houtsoorten voor binnen en buiten maar is vooral bedoeld voor naaldhout. Impregneerolie zorgt naast een goede impregnering voor een uitstekende hechting van de eindafwerking met de ondergrond. Impregneerolie is geen eindproduct en dient dus afgewerkt te worden met bijvoorbeeld Verbeterde Danish Oil of onze Hardwasolie.

Samenstelling en verbruik	
Natuurlijke ingrediënten	Tungolie (Chinese houtolie), Lijnolie, Kolofonium en Vetzuuresters
Aanwezige oplosmiddelen	Geen
Siccatief	Een speciale mix van Zirkonium en Mangaan verbindingen
Verbruik	Circa 15 tot 30 m ² per liter bij de eerste laag, afhankelijk van de ondergrond.

Toepassingsvoorbeelden	
✓ Tuinmeubelen ✓ Veranda's ✓ Vloonders ✓ Deuren, ramen en kozijnen ✓ Massief houten meubelen ✓ Carports ✓ Houten plantenbakken ✓ Etcetera	

www.hout-olie.nl is een website van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel

Kijk ook eens op www.rons.biz, www.politoeren.com en www.houten-werkbank.nl

Achterland 14
2964 LA Groot-Ammers

Tel. 0184 60 16 77 (Graag tussen 19:00 en 21:00 uur)

Fax 0184 63 32 09



Pag. 1

K.v.K.: Dordrecht 2308 1442

Girorekening: 420.15.19

BTW nr: NL14.36.36.960B03

e-mail: info@houten-werkbank.nl

Eigenschappen				
Impregnerend vermogen			✓✓	
Glans	✓			
Geur		✓		
Slijtvastheid	✓			
Weerbestendigheid		✓		Afwerken met Hardwasolie of Verbeterde Danish Oil
Accentueert de houttekening		✓		
Verkleuring op termijn		✓		
Vochtwerendheid			✓	
Ademend			✓	
Bescherming tegen uitdrogen en scheuren			✓	
Houdbaarheid	Minstens 4 jaar mits goed gesloten en koel bewaard.			

Geschikt voor:		
Kaal hout	Ja!	
Vettig hout zoals bijvoorbeeld Teak	Ja	
Hout dat reeds geolied is	Ja, na schoonmaken en opschuren.	
Hout dat (met verf) geschilderd is	Nee	
Kinderspeelgoed en werkstukken die in contact komen met voedingsmiddelen	Hoewel niet gecertificeerd is dit product door gebruik van de natuurlijke grondstoffen na volledige droging ook geschikt voor speelgoed en werkstukken die in contact komen met levensmiddelen. Het oppervlak dient afgewerkt te worden met Danish oil	
Natuursteen en beton	Nee	
	Naaldhoutsoorten	Hardhoutsoorten
Binnenwerk	Ja	Ja
Buitenwerk	Ja	Ja

www.hout-olie.nl is een website van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel

Kijk ook eens op www.rons.biz, www.politoeren.com en www.houten-werkbank.nl

Achterland 14
2964 LA Groot-Ammers

Tel. 0184 60 16 77 (Graag tussen 19:00 en 21:00 uur)

Fax 0184 63 32 09



Pag. 2

K.v.K.: Dordrecht 2308 1442

Girorekening: 420.15.19

BTW nr: NL14.36.36.960B03

e-mail: info@houten-werkbank.nl

Werkwijze	
Eisen	Het hout dient schoon en droog te zijn.
Vorbereiding	Oppervlak opschuren tot korrel 180 en stof en vetvrij maken.
Verwerking	Dun aanbrengen Kops hout en scheuren grondig behandelen. Op plaatsen waar het hout de olie makkelijk opneemt kan direct (nat in nat) een tweede laag aangebracht worden.
Gereedschap	Kwast, roller, spuitpistool, doek of dompelbad.
Volgende laag aanbrengen na	Circa 6 tot 12 uur. Desgewenst tussen de lagen licht opschuren.
Droogtijd	Circa 20 uur.
Volledige door-droging	na 36 uur. Het oppervlak is echter veel sneller stofdroog
Aantal lagen voor nieuw hout	Over het algemeen volstaan 2 lagen. Afwerken met een eindproduct zoals Verbeterde Danish Oil, Hardwasolie of Verbeterde Houtolie (Wachttijd alvorens af te werken circa 6 tot 12 uur).

Oplosmiddelen, gereedschap en milieu	
Desgewenst verdunnen met	Dit product is reeds kant-en-klaar. Indien toch gewenst dan bij voorkeur verdunnen met deCokerij Verrijkte Lijnolie of anders met Terpentijnolie (geen terpentine) of deCokerij White Spirit.
Gereedschap schoonmaken	Met Terpentijnolie of deCokerij White Spirit
Gezondheid	☞ Dit product is niet giftig of irriterend voor de luchtwegen. ☞ Draag handschoenen en oog bescherming tijdens gebruik. ☞ Houdt het product buiten bereik van kinderen. ☞ Langdurig huidcontact vermijden
Afval en milieu	☞ Bij de productie van dit product worden geen schadelijke stoffen gebruikt of geproduceerd. ☞ Vloeibare resten naar het inzamelstation brengen. ☞ Uitgeharde resten kunnen bij het normale huisvuil.
Let op!	Door de in dit product aanwezige drogende oliën bestaat de kans op broei. Gebruikte lappen daarom onderdompelen in water of uitgespreid laten drogen om ontbranding te voorkomen.
Veiligheidsinformatieblad	Zie www.hout-olie.nl

www.hout-olie.nl is een website van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel

Kijk ook eens op www.rons.biz, www.politoeren.com en www.houten-werkbank.nl

Achterland 14
2964 LA Groot-Ammers

Tel. 0184 60 16 77 (Graag tussen 19:00 en 21:00 uur)

Fax 0184 63 32 09




K.v.K.: Dordrecht 2308 1442

Girorekening: 420.15.19

BTW nr: NL14.36.36.960B03

e-mail: info@houten-werkbank.nl

Tip!
Dit product droogt door contact met zuurstof. Door de blikken dus goed gesloten en zo vol mogelijk te bewaren voorkomt u voortijdig uitdrogen. Giet restjes over in een kleinere fles om zo de hoeveelheid zuurstof in het blik / fles te verkleinen en dus het product langer te kunnen bewaren.

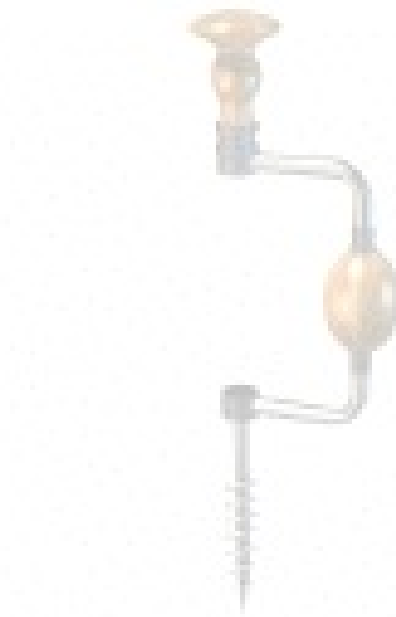

www.hout-olie.nl is een website van Restauratiebedrijf Van Zaltbommel

Kijk ook eens op www.rons.biz, www.politoeren.com en www.houten-werkbank.nl

Achterland 14
2964 LA Groot-Ammers

Tel. 0184 60 16 77 (Graag tussen 19:00 en 21:00 uur)

Fax 0184 63 32 09



Pag. 4

K.v.K.: Dordrecht 2308 1442

Girorekening: 420.15.19

BTW nr: NL14.36.36.960B03

e-mail: info@houten-werkbank.nl