

Klima Light

Eco-vriendelijk mineraal 1-component lichte lijm&egaliseermiddel, voor het leggen en vervolgens egaliseren van isolatiepanelen voor gebruik van ETICS. Ideaal voor GreenBuilding. Met zeer lage emissie van vluchtige stoffen en met beperkte CO2-emissie, recyclebaar als inerte stof aan het einde van de levensduur.

Verlichtlijm&egaliseermiddel voor buitengevelisolatie, specifiek voor het leggen en egaliseren van buitengevelisolatiesystemen op warmte-isolatiepanelen voor het gebruik van ETICS zoals geëxpandeerd polystyreen, polyurethaan, kurk, steenwol en glaswol, houtvezel op beton, baksteen, pleister op cementbasis, minerale egaliseermiddelen en egaliseermiddelen op cementbasis. Wit. Binnen en buiten.




001/19



GREENBUILDING RATING®

Klima Light

- Categorie: Inorganische mineralen
- Bouwsystemen

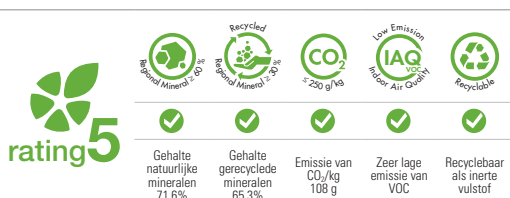

HET MEETSISTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

PRODUCTVOORDELEN

- Uitstekende verwerkbaarheid; egaliseermiddel met superieure vloeibaarheid, gemakkelijk en licht aan te brengen
- Zeer hoog rendement/verbruik; tot 50% meer egaliseren dan traditionele lijm&egaliseermiddelen
- Gekalibreerde korrelafwerking; waardevol esthetisch effect in vergelijking met gewone verlichte producten
- Kan aangebracht worden in grote dikte; thixotroop, druppelt niet en krimpt niet
- Brandreactie Euroklasse A1 dankzij het inerte verlichte mineraal
- Kan aangebracht worden met bepleisteringsmachines
- Laag warmtegeleidingsvermogen; garandeert continuïteit van thermische prestaties, zelfs in dikte
- Verklaring van productgeschiktheid lijm&egaliseermiddel met gebruiksdoeleinden ETICS, Kwaliteitsmerk nr.001/19 afgegeven door ITC – CNR volgens ETAG 004



ECO OPMERKINGEN

- Samengesteld met regionale mineralen welke zorgen voor beperkt broeikas effect door transport
- Er zijn gerecyclede mineralen gebruikt waardoor de milieupact in verband met de winning van nieuwe grondstoffen beperkt is
- Recyclebaar als minerale inerte vulstof, zodat verwijdringskosten en invloeden op het milieu worden vermeden

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Gebruiksdoeleinden

Verlijming en egalisatie van beschermingsystemen voor:

- externe isolatie
- interne isolatie

Binnen en buiten op warmte-isolatiepanelen voor buitengevelisolatie (ETICS) zoals geëxpandeerd gesinterd polystyreen, polyurethaan, kurk, steenwol en glaswol, houtvezel op beton, baksteen, pleister op cementbasis, minerale egaliseermiddelen en egaliseermiddelen op cementbasis.

Niet gebruiken

Op gipswanden of afgewerkte bepleisteringen op gipsbasis; voor het lijmen van keramische tegels of natuursteen; op houten of metalen ondergronden.

GEBRUIKSAANWIJZING

De gebruiksaanwijzingen verwijzen, waar voorzien, naar het Italiaanse Technische Rapport UNI/TR 11715 "Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen – Ontwerp en uitvoering van buitengevelisolatiesystemen (ETICS)".

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet volledig vlak zijn, stevig, d.w.z. vrij van broze of makkelijk verwijderbare deeltjes, maatvast, schoon en droog. Niet

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GEBRUIKSAANWIJZING

compacte ondergronden moet eerst behandeld worden met het consoliderend fixeermiddel Rasobuild® Eco Consolidante. Controleer dat geen resten ontkistingsmiddelen op beton aanwezig zijn. Eventuele oneffenheden moeten eerst vereffend worden met producten van de lijnen Geocalce® of GeoLite®. Niet aanbrengen op ondergronden met temperatuur van meer dan +30 °C.

Vorbereiding

Klima Light wordt voorbereid door 20 kg poeder te mengen met water zoals is aangeduid op de verpakking. Het mengsel wordt verkregen door water in een schone emmer te gieten en het poeder geleidelijk aan toe te voegen. Het mengen kan in een horizontale betonmolen of een emmer gedaan worden (met de hand of met een mechanisch roersysteem met een laag toerental) tot er een homogene en klontvrije mortel verkregen wordt.

Toepassing

Als lijm: Klima Light wordt op basis van de vlakheid van de ondergrond, met een omranding met punten in het midden of met een geschikte lijmkam rechtstreeks op het paneel in vol bed aangebracht. De platen moeten goed op de ondergrond aangedrukt worden zodat de lijm zich zoveel mogelijk gelijkmatig verspreidt en op die manier volledige hechting van de plaat garandeert.

Het leggen en eventueel afstellen van de panelen moet altijd bij verse en zojuist opgebrachte lijm uitgevoerd worden: eventueel verschuiven of afstellen van de panelen aan het begin van het afbinden kan tot een preciaire hechting en uiteindelijk tot loslaten leiden.

Als egaliseermiddel: Klima Light wordt, als dit als egaliseermiddel op warmte-isolatiepanelen wordt gebruikt, voor de eerste laag met een getande spatel en gelijkmatig aangebracht; daarna wordt een geschikt net voor het gebruik van ETICS in de nog verse laag verzonken en aangedrukt met de spatel. Nadat de eerste laag is uitgedroogd, moet de tweede laag aangebracht worden zodat het net helemaal wordt bedekt en een oppervlak wordt gecreëerd dat geschikt is, zodra het is uitgedroogd, om decoratieve diktebedekkingen te ontvangen. Als het werk voltooid is moeten de panelen minimaal 48 uur tegen regen beschermd worden. Klima Light kan met bepleisteringsmachines opgespoten worden.

Reinigen

Resten Klima Light kunnen gewoon met water van het gereedschap worden verwijderd voordat het product hard wordt.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Voor het plaatsen van warmte-isolatiepanelen moet men zich altijd aan de voorschriften van de betreffende fabrikant houden. Leggen op gips: op wanden van gips, gipsmengsel of afgewerkte pleisters op gipsbasis moet de ondergrond met Rasobuild® Eco Consolidante behandeld worden voordat Klima Light wordt aangebracht.

BESTEKTEKST

Het plaatsen en egaliseren van de warmte-isolatiepanelen, nadat er eerst een mat van alkalibestendige glasvezel voor gebruik van ETICS van Kerakoll Spa tussen de twee lagen aangebracht is, wordt uitgevoerd op een vlakke, stevige, schone en droge ondergrond. De panelen worden eerst verlijmd en daarna aan het oppervlak geëgaliseerd met mineraal verlicht Klima Light dat geschikt is voor het verlijmen en vervolgens egaliseren van alle soorten warmte-isolatiepanelen voor het gebruik van ETICS op absorberende ondergronden, 1-component, type Klima Light van Kerakoll Spa, specifiek voor het realiseren van buitengevelisolatiesystemen. Het verwachte verbruik voor het verlijmen is $\approx 2 - 3,5 \text{ kg/m}^2$ en voor het egaliseren $\approx 1 \text{ kg/m}^2$ per mm dikte.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

Aspect	Voorgemengd wit product	
Volumemassa uitgehard en opgedroogd product	1,01 kg/dm ³	EN 1015-10
Minerale inerte toeslagstof	kristallijn silicaat-carbonaat	
Korrelgrootteverdeling	$\approx 0-1200 \mu\text{m}$	EN 1015-1
Asgehalte bij +450 °C	98,0%	ETAG 004
Asgehalte bij +900 °C	67,0%	ETAG 004
Vochtvasthoudendheid	> 91%	ETAG 004
Houdbaarheid	≈ 12 maanden op een droge plaats in de originele verpakking	
Verpakking	zakken van 20 kg	
Aanmaakwater	$\approx 5,8 \text{ l} / 1$ zak van 20 kg	
Soortelijk gewicht mengsel	$\approx 1,2 \text{ kg/dm}^3$	EN 1015-6
Duur van het mengsel (pot life)	≥ 5 uur	
Gebruiken bij temperaturen	van +5 °C tot +30 °C	
Max. verkrijgbare dikte als lijm	≤ 20 mm	
Max. verkrijgbare dikte als egaliseermiddel	≤ 15 mm (twee lagen met tussenliggend buitengevelisolatienet)	
Verbruik:		
- als lijm	$\approx 2-3,5 \text{ kg/m}^2$	
- als egaliseermiddel	$\approx 1 \text{ kg/m}^2$ per mm dikte	

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, 50% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

PRESTATIES

KWALITEIT VAN DE BINNENLUCHT (IAQ) VOC - EMISSIE VAN ORGANISCHE VLUCHTIGE STOFFEN

Voldoet aan	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 10268/11.01.02
HIGH-TECH		
Warmtegeleidingsvermogen (λ_{10} , dry)	0,27 W/(m K)	EN 12664
Specifieke thermische capaciteit (c)	0,74 kJ/(kg K)	ISO 11357-4
Hechting op beton na 28 dagen	$\geq 0,8$ N/mm ²	ETAG 004
Hechting tussen lijm en EPS	$\geq 0,1$ N/mm ² (cohesieve scheur met EPS)	ETAG 004
Drukvastheid	≈ 4 MPa	EN 1015-11
Bestendigheid tegen verspreiding van waterdamp	$\mu 11$	EN 1015-19
Knikvastheid	≈ 2 MPa	EN 1015-11
Reactie op brand	klasse A1	EN 13501-1
Bedrijfstemperatuur	van -15 °C tot +80 °C	

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, 50% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

WAARSCHUWINGEN

- Product voor professioneel gebruik

- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
- alleen water gebruiken om het poeder aan te maken: geen latex of andere additieven gebruiken
- voor geschikte mechanische hechtingen zorgen in overeenstemming met de geldende wetgeving
- de lijm niet gebruiken om onregelmatigheden van de ondergrond op te vullen
- de panelen niet verplaatsen als de lijm reeds aan het afbinden is
- niet op gips, metaal of hout leggen
- niet op vochtige ondergronden leggen
- de bedekte oppervlakken minimaal 48 uur tegen regen beschermen
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot November 2019 (ref. GBR Data Report - 12.19) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA, eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. Het technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com