

Technisches Datenblatt

PE Schutzschlauch

Art. 17105

PE Dämmschlauch 18/13 mm

Art. 17102

PE Dämmschlauch 18/26 mm

Art. 17103

PE Dämmhülse

Art. 17104



Abb. 1:
Schutzschlauch



Abb. 2:
Dämmschlauch 18/13



Abb. 3:
Dämmschlauch 18/26



Abb. 4: Dämmhülse

Abb. 1: PE Schutzschlauch (Art. 17105):

Anwendung Als Schutz für die Anbindeleitungen. Dieser Schutzschlauch ist die optimale Lösung, wenn es um den Schutz von Rohrleitungen bei gleichzeitig platzsparender Verarbeitung geht. Die spezielle Innenfolie ermöglicht ein schnelles Überschieben über die Rohrleitung. Durch das spezielle Produktionsverfahren erhält der Schlauch seine zylindrische Form. Die Isolierschichtdicke von 4 mm ist den begrenzten Platzverhältnissen angepasst und die strapazierfähige, nahtlose Außenfolie gewährleistet maximalen Schutz der Rohrleitungen. Der Schutzschlauch verhindert effektiv Kondensation und reduziert die Körperschall Übertragung. Die robuste, nahtlose Polymer-Ummantelung garantiert maximalen Schutz der Rohre vor aggressiven Baumaterialien.



Tech. Daten
Schutzschlauch

| | |
|-------------------------------|---|
| Nennwert (mm): | 18 mm |
| Bezeichnung: | 18 / 4 |
| Werkstoff: | geschlossenzelliger Polyethylen- Weichschaumstoff |
| Länge: | 20 m |
| Inneneinlage: | Montagefreundliche Innengleitfolie |
| Farbe: | grau/blau |
| Körperschalldämmung: | 20 db(A) |
| Brandverhalten nach DIN 4102: | Klasse B ₂ , normal entflammbar |
| Temperaturbereich: | -45 °C bis + 100 °C |

Abb. 2: PE Dämmschlauch 18/13 (Art. 17102):

Anwendung 50% Dämmung für Leitungen in Wand- und Deckendurchbrüchen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen, bei zentralen Leitungsverteilern, Leitungen in Bauteilen, zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer.

Eigenschaften Runder, vorgeschlitzter Dämmschlauch aus flexiblem PE-Dämmschaum. Das einfach zu verarbeitende Produkt schützt Rohrleitungen gegen aggressive Baustoffe und verhindert die Bildungen von Tauwasser auf Kaltwasserleitungen. Die angebotenen Dämmschichtdicken ermöglichen die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben der EnEV.



Tech. Daten
Dämmschlauch
18/13

| | |
|---|---|
| Nennwert Rohraußen (mm): | 18 mm |
| Isolierdicke: | 13 ¹⁾ |
| Werkstoff: | geschlossenzelliger Polyethylen- Weichschaumstoff |
| Länge: | 2 m |
| Wärmeleitzahl λ nach DIN 52613: | 0,040 W/mK Mitteltemperatur 40°C |
| Wasserdampfdiffusions-Widerstand (μ): | > 3500 nach DIN 52615 |
| Raumgewicht: | 30 – 40 kg/m ³ |
| Brandverhalten nach DIN 4102: | E _L normal entflammbar |
| Temperaturbereich: | -80 °C bis + 95 °C |
| Farbe: | grau |

¹⁾ 50 % gemäß EnEV

Abb. 3: PE Dämmschlauch 18/26 (Art. 17103):

Anwendung 100% Dämmung für Leitungen durch unbeheizte Räume.

Eigenschaften Runder, vorgeschlitzter Dämmschlauch aus flexiblem PE-Dämmschaum. Das einfach zu verarbeitende Produkt schützt Rohrleitungen gegen aggressive Baustoffe und verhindert die Bildungen von Tauwasser auf Kaltwasserleitungen. Die angebotenen Dämmschichtdicken ermöglichen die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben der EnEV.



Abb. 3

Tech. Daten
Dämmschlauch
18/26

| | |
|---|---|
| Nennwert Rohraußen (mm): | 18 mm |
| Isolierdicke: | 26 ¹⁾ |
| Werkstoff: | geschlossenzelliger Polyethylen- Weichschaumstoff |
| Läng: | 2 m |
| Wärmeleitzahl λ nach DIN 52613: | 0,040 W/mK Mitteltemperatur 40°C |
| Wasserdampfdiffusions-Widerstand (μ): | > 3500 nach DIN 52615 |
| Raumgewicht: | 30 – 40 kg/m ³ |
| Brandverhalten nach DIN 4102: | E ₁ normal entflammbar |
| Temperaturbereich: | -80 °C bis + 95 °C |
| Farbe: | grau |


¹⁾ 100 % gemäß EnEV

Abb. 4: PE Dämmhülse (Art. 17104):

Anwendung 100% Dämmung für Leitungen im Fußbodenbereich. Zusätzlicher Schutz vor mechanischen Einflüssen durch eine strapazierfähige Außenhaut.



Abb. 4

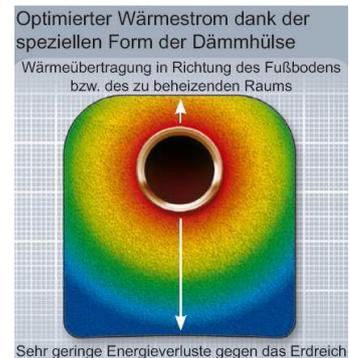

Eigen-schaften Isolierschlauch aus PE-Schaum, der vor allem für den Fußbodenaufbau entwickelt wurde. Durch die spezielle Form werden die Energieverluste gegen das Erdreich / die Kellerdecke verringert, während gleichzeitig eine Wärmeübertragung in Richtung des Fußbodens bzw. des zu beheizenden Raums zugelassen wird. Die abgeflachte Standfläche gibt der Dämmhülse perfekte Standfestigkeit und ermöglicht eine einfache und stabile Montage. Die Isolierung ist mit einer geprägten Folienummantelung ausgestattet, die eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Beanspruchungen während der Bauphase und gegen aggressive Baumaterialien bietet.

Tech. Daten
Dämmhülse

| | |
|--|--|
| Nennwert Rohraußen (mm): | 18 mm |
| Isolierdicke: | 13 ¹⁾ 26 ²⁾ |
| Werkstoff: | geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaumstoff |
| Länge: | 2 m |
| Wärmeleitfähigkeit λ nach DIN 52613: | 0,038 W/mK Mitteltemperatur 40°C |
| Wasserdampfdiffusions-Widerstand (μ): | > 3500 nach DIN 52615 |
| Raumgewicht: | 30 – 40 kg/m ³ |
| Brandverhalten nach DIN 4102: | Klasse B 1, schwer entflammbar |
| Temperaturbereich: | -80 °C bis + 95 °C |
| Farbe: | rot |

¹⁾ gemäß EnEV im Fußbodenaufbau

²⁾ 100 % gemäß EnEV

Dämmung von Rohrleitungen – nach Energieeinsparverordnung (EnEV 2009)

Tabelle: Erläuterung / Beispiele Heizung

| Heizung | Mehrfamilienhaus / Nichtwohngebäude mehrere Nutzer | Einfamilienhaus / Nichtwohngebäude 1 Nutzer |
|--|--|---|
| Leitungen in unbeheizten Räumen und Kellerräumen | 100 % | 100 % |
| Leitungen in Außenwänden, in Außenbauteilen, zwischen einem unbeheizten und beheizten Raum, in Schächten und Kanälen | 100 % | 100 % |
| Verteilerleitungen zur Versorgung mehrerer, unterschiedlicher Nutzer | 100 % | - |
| Im Fußboden verlegte Leitungen auch Heizkreislauf-Anschlussleitungen gegen Erdreich / unbenutzte Räume ¹⁾ | 100 % | 100 % |
| Leitungen und Armaturen in Wand- und Deckendurchbrüchen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen, an zentralen Leitungsverteilern | 50 % | 50 % |
| Leitungen in Bauteilen, zwischen beheizten Räumen versch. Nutzer. | 50 % | - |
| Im Fußbodenaufbau verlegte Leitungen, zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer. | siehe EnEV, Tabelle 1, Anlage 5, Zeile 7 ³⁾ | - |
| Heizungsleitungen in beheizten Räumen oder in Bauteilen zwischen beheizten Räumen eines Nutzers oder absperrbar | - | keine Anforderungen ²⁾ |
| Wärmeverteilung die direkt an Außenluft angegrenzt sind ⁴⁾ | 200 % | 200 % |

¹⁾ Exzentrische / asymmetrische Rohrschläuche sind zur Begrenzung der Wärmeabgabe zulässig. Die Nenndicke ist zur Kaltseite anzuordnen. Einzelheiten sind aus der notwendigen allg. bauaufsichtlichen Zulassung (ABZ) des jeweiligen Herstellers zu entnehmen.

²⁾ Obwohl hier keine Anforderungen vom Gesetzgeber gestellt werden, muss aus folgenden Gründen gedämmt werden: Korrosionsschutz, Vermeidung von Knack- und Fließgeräuschen, Körperschalldämmung, Verringerung der Wärmebelastung.

³⁾

| Für Rohrleitungen sämtlicher Dimensionen, die im Fußbodenaufbau (unabhängig von ihrer dortigen Lage) zwischen beheizten Räumen versch. Nutzer verlegt sind, gelten die folgenden Dämmdicken: | | |
|--|--------------------------------------|--|
| Mindestdicke der Dämmschicht bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit von 40 °C | | |
| 0,035 W/mK für konzentrische Dämmung | 0,040 W/mK für konzentrische Dämmung | 0,04 W/mK für exzentrische / asymmetrische Dämmung |
| ≥ 6 mm | ≥ 9 mm | siehe Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (ABZ) des jeweiligen Herstellers |

⁴⁾ Liegen Rohrleitungen in frostgefährdeten Bereichen, so kann bei längeren Stillstandzeiten auch eine Dämmung keinen dauerhaften Schutz vor Einfrieren bieten. Sie müssen entleert oder anderweitig geschützt werden. Einzelheiten regeln die VDI-Richtlinien VDI 2055 bzw. VDI 2069.