

Natuurparket uit Zweden





Onze natuur is Zweeds.


2 3

Zweden, dat is onze wereld: bergen, meren, kusten, duizenden eilanden en uitgestrekte bossen bieden volop inspiratie voor innovatieve producten. Wij Zweden hebben altijd briljante ideeën getoond. Of het nu de uitvinding van de lucifer, de veiligheidsgordel of het drielaagse parket is. Maar ondanks al hun inventiviteit zijn de Zweden met de voeten op de grond gebleven. En grond is er hier genoeg. Statistisch gezien staat per inwoner 50.000 m² ruimte ter beschikking.





Hier in Zweden groeien de bomen langzamer, staan ze minder dicht en ontwikkelen daardoor meer en vooral gezonde takken. Door de schrale grond en de lange winters is het hout dichter en bijzonder hard. De groei- en klimaatomstandigheden hier in het hoge noorden van Europa zijn dus de oorzaak van de prachtige kleuren en expressiviteit van onze parketten.

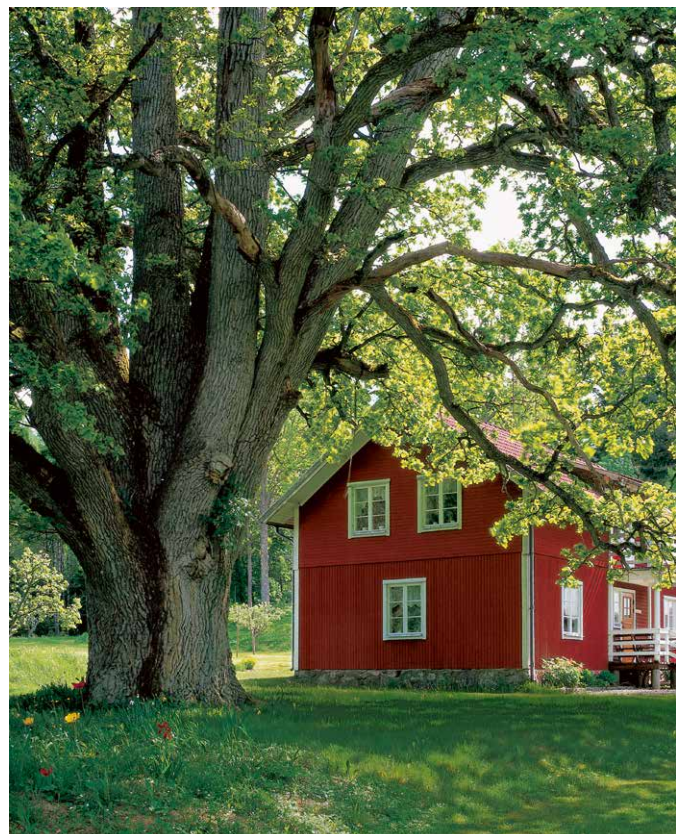

Van de boomstek tot jouw woonkamer

1

Voor elke boom die wordt gekapt, worden drie stekken geplant.




2

Het bos wordt duurzaam uitgedund. Alleen zo kunnen we het niet alleen behouden als bron van grondstoffen, maar ook als leefgebied voor planten, dieren en mensen.




3

De volgroeide bomen worden geoogst en verwerkt tot zaaghout voor de top- en middenlaag.

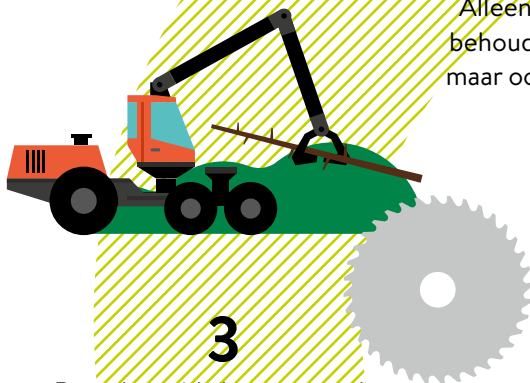


4

Het hout voor de onderlaag wordt geschild tot fineer.

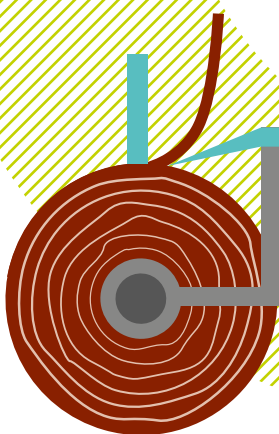

6

Het edelhout wordt vervolgens in toplagen gezaagd en in verschillende kwaliteiten gesorteerd.

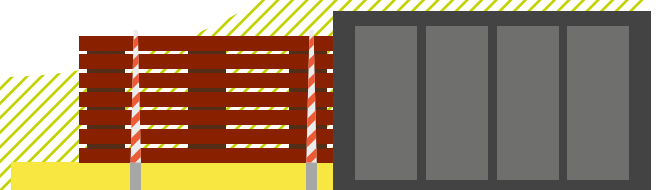

5

Het hout voor de midden- en bovenlaag wordt op latten gelegd en kamergedroogd. De warmte voor de droogkamers wordt gewonnen uit resthout.



8

De vijf laagse sandwich wordt middendoor gescheiden tot twee planken drielaagsparket. De vloerplanken worden meerdere keren gevuld en geschuurd.



7

De afzonderlijke lagen (top-, midden- en onderlaag) worden verlijmd en aaneengeperst. Voor drielaagsparket tot een vijf laagse sandwich.

9

Vervolgens wordt de Svedloc-profilering vierzijdig ingefreesd.

10

De drielaagse planken worden naar de oppervlakband gebracht en indien nodig geborsteld en geolied of gelakt.


12

De afgewerkte pakketten gaan naar het centrale magazijn, van waaruit de wereldwijde verzending.

11

Aansluitend vindt de eindcontrole plaats, en de pakkettering van telkens 6 planken.

Berg & Berg

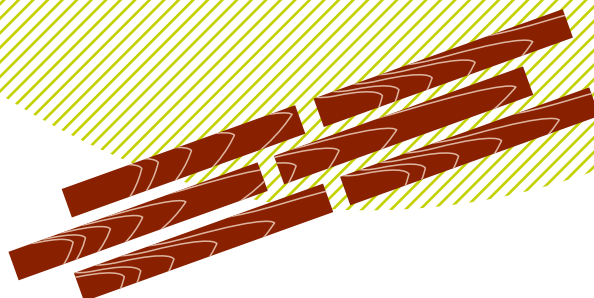

Geolied, geliefd, gezond



Zuurstofhardende, plantaardige natuurolie is al eeuwenlang een beproefd middel om hout te beschermen. Onze Olie N°8 wordt niet enkel oppervlakkig aangebracht maar diep in de houtvezels ingepolijst. Berg & Berg vloeren behouden hun heerlijk warme uitstraling en zijn uiterst slijtvast.

natureplus

Berg & Berg is marktleider op het gebied van ecologisch parket. Om deze claim waar te maken, ondergaan wij regelmatig uitgebreide controles door natureplus – het keurmerk voor milieuvriendelijke en gezonde producten in Europa. Gedetailleerde testresultaten verkrijgbaar op aanvraag.
www.natureplus.org

Voordelen van Berg & Berg parket

- Het aangename tastgevoel van hout blijft aanwezig omdat de olie diep in de houtvezels doordringt.
- De natuurlijke vochtbalans zorgt voor een gezond binnenklimaat.
- Geoliede Berg & Berg vloeren zijn antistatisch.
- Geoliede Berg & Berg vloeren zijn slijtvast en gemakkelijk te onderhouden.
- Regelmatig afnemen met Faxe vloerzeep of Faxe actieve verzorging (of vergelijkbare producten) reinigt en biedt nieuwe bescherming.
- Geoliede Berg & Berg vloeren zijn gemakkelijk te renoveren zonder ze af te schuren (zie pagina 43).




FSC®

Het FSC®-keurmerk (Forest Stewardship Council) staat voor het behoud van ecologische diversiteit en duurzaamheid in de ware zin van het woord: principieel verwijderen we minder hout uit onze bossen dan er heraangroeit waardoor deze natuurlijke hulpbron dus behouden blijft voor toekomstige generaties.



The mark of
responsible forestry

Volbrede planken, 3-strooks of kantenparket?

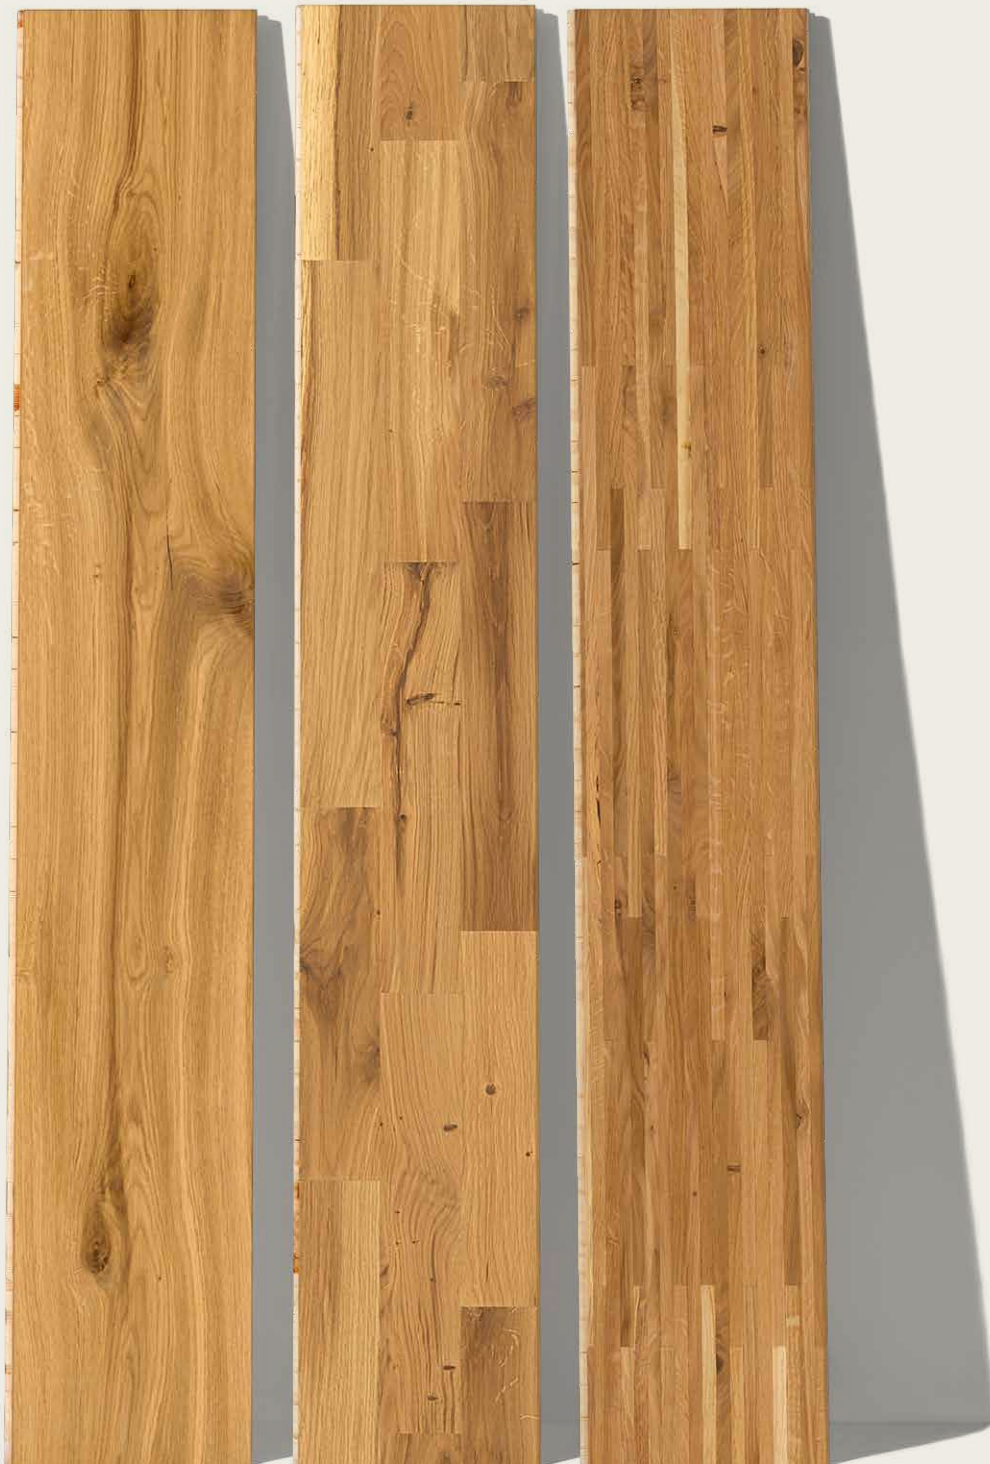

XXL
Volbrede planken

L
3-strooksparket

XS
Kantenparket

Kwaliteit tot in het kleinste detail

10 11

Vloeren om te knielen

Ons drielaags parket is vervaardigd met liefde en vakmanschap, dat zie je best aan de details. Doordachte ontwikkeling, zorgvuldige grondstoffenselectie, fijne verwerking en perfecte afwerking maken duidelijk dat Berg & Berg vloeren gemaakt zijn voor het leven.

De top laag van al onze vloeren is 3,8 mm dik en kan meermaals afgeschuurd worden. De middelste laag bestaat uit fijnkorrelig kwartiers verzaagd grenenhout met dichte jaarringen.

Svedloc

Berg & Berg planken met Svedloc verbinding zijn zowel geschikt voor zwevende plaatsing als voor volvlaksverlijming. Het aanbrengen van lijm in de groef zorgt voor superieure sterkte bij zwevende installatie. Alle Berg & Berg vloeren zijn geschikt voor vloerverwarming met warm water (zie leginstructies op berg-berg.com).

Dit zijn de Svedloc voordelen

- Snelle en eenvoudige installatie
- Duurzame strakke verbindingen
- Bewezen superieure sterkte
- Na installatie direct beloopbaar.

Het liefst voor altijd

Berg & Berg parket heeft veel tastbare voordelen. Dankzij het gebruik van langzaam groeiend Scandinavisch hout is het aanzienlijk superieur aan ander drielaagsparket met een traditionele structuur. Onze vloeren worden geproduceerd voor de veeleisende klimatologische omstandigheden in Scandinavië. De zorgvuldige droging en de evenwichtige opbouw geven onze vloeren hun superieure maatvastheid.



Eik olie natuur

Eik FSC wild (♦ S4)

L 3-strooksparket
geborsteld, olie natuur

Eik FSC knoestig (♥ S3)

XXL volbrede planken
geborsteld, olie natuur



XXL

L 3-strooks

XXL

12 13




Eik olie wit

Eik FSC wild (♦ S4)

L 3-strooksparket
geborsteld, olie wit

Eik FSC knoestig (♥ S3)

XXL volbrede planken
geborsteld, olie wit

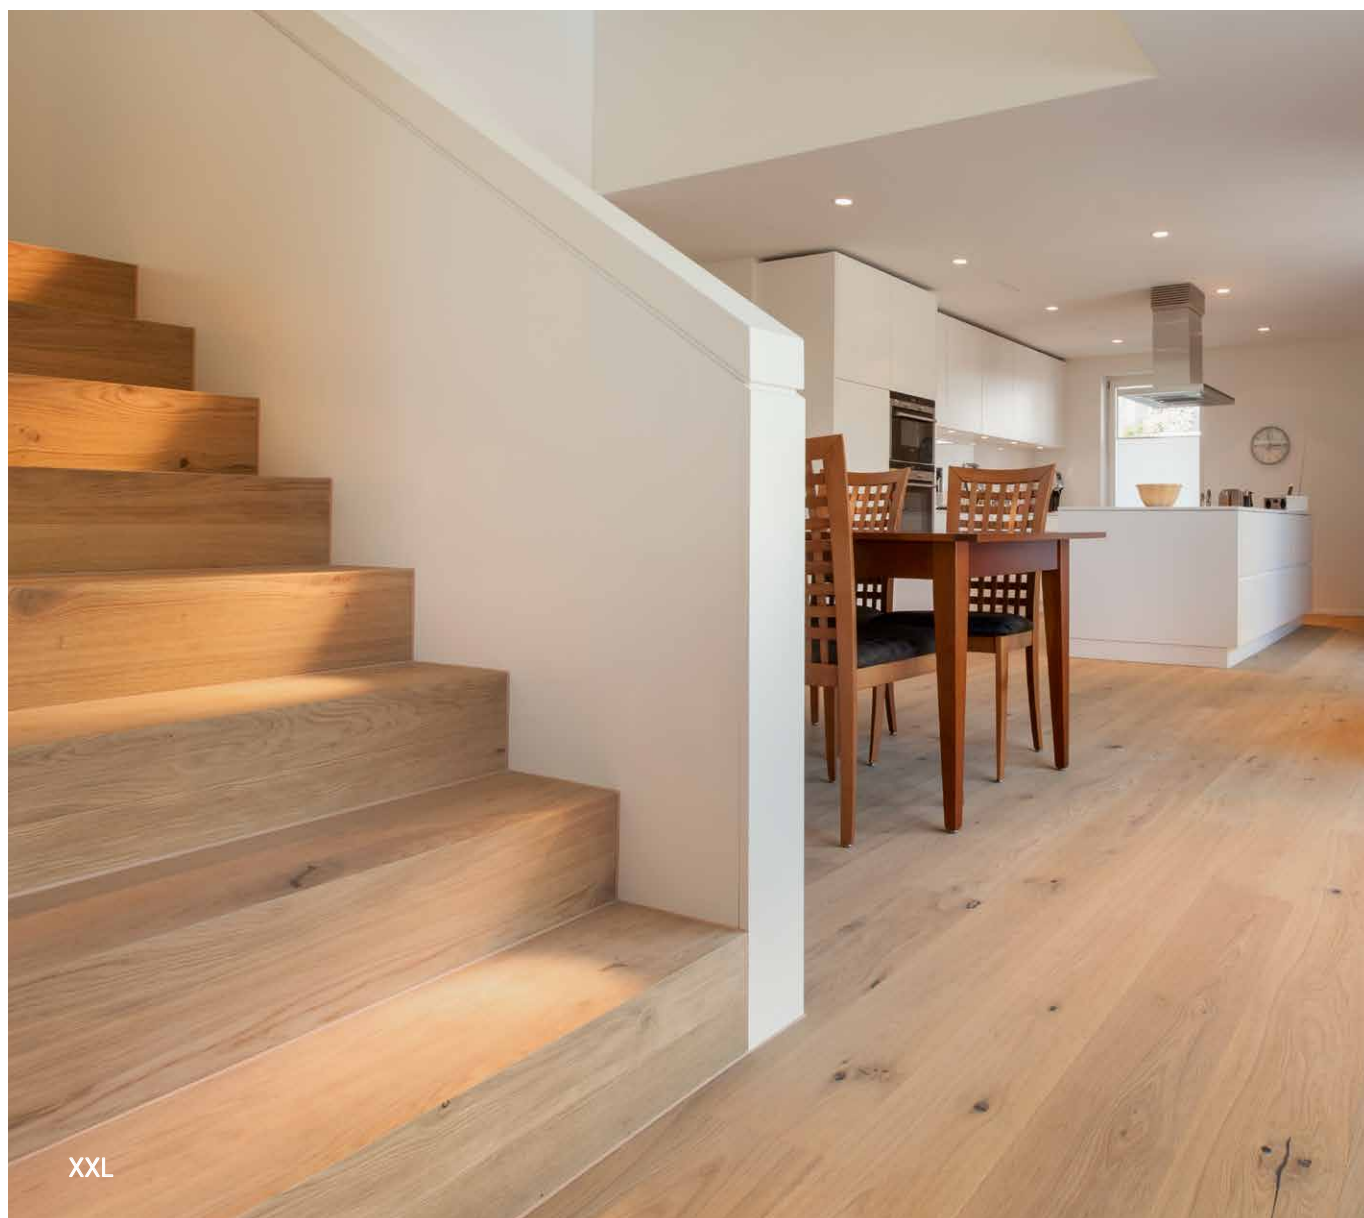


XXL

L 3-strooks

XXL

14 15

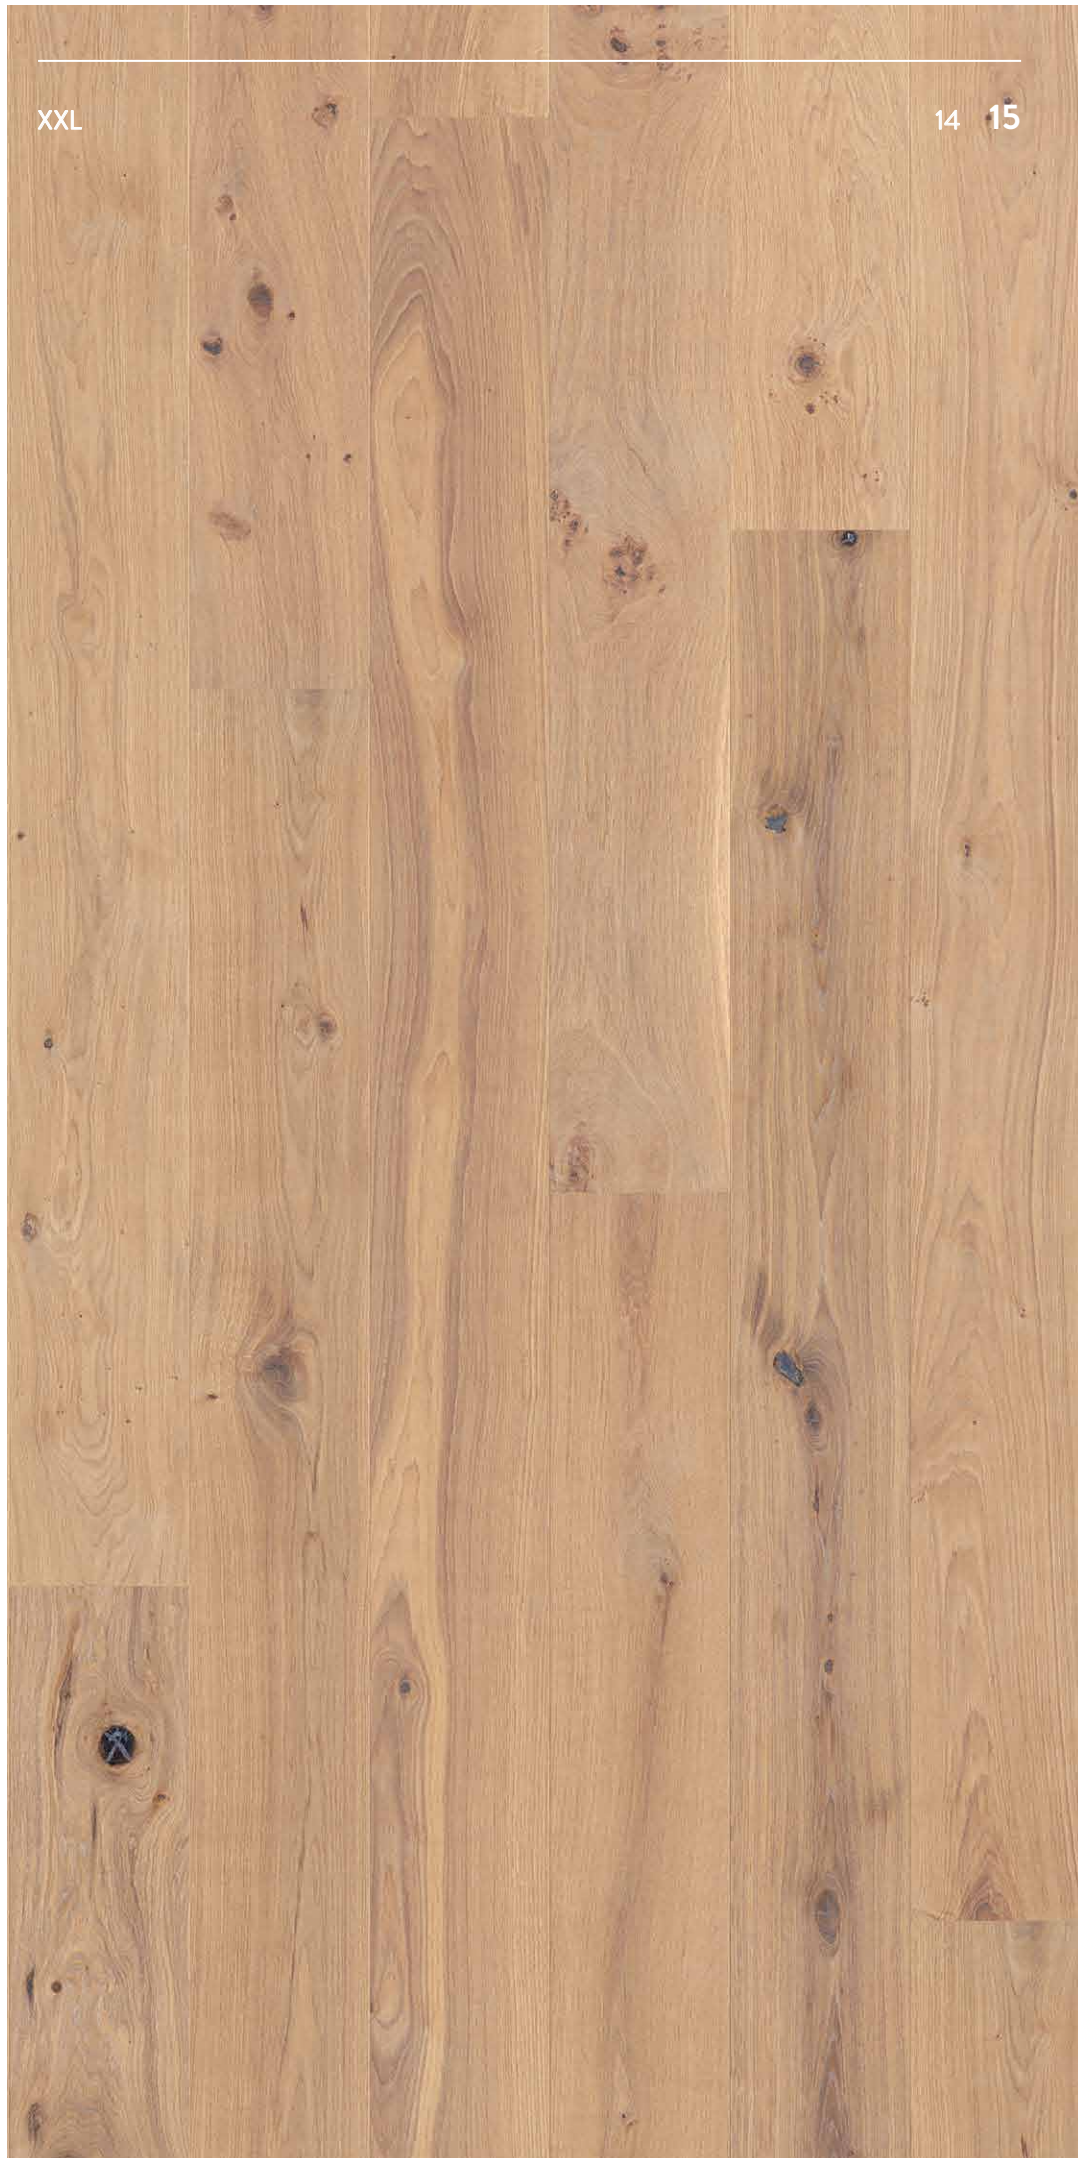

Eik Rohholz olie neutraal

Eik FSC Rohholz wild (♦ S4)

L 3-strooksparket
geborsteld, olie neutraal

Eik FSC Rohholz knoestig (♥ S3)

XXL volbrede planken
geborsteld, olie neutraal



L 3-strooks

L 3-strooks

XXL

16 17



Eik wild

Eik FSC wild (◆ S4)

XXL volbrede planken
geborsteld, olie natuur

Eik FSC wild (◆ S4)

XXL volbrede planken
geborsteld, olie wit



XXL olie wit

XXL olie natuur



XXL olie wit

18 19



Eik levendig

Eik FSC levendig (♠S2)

XXL volbrede planken
geborsteld, olie natuur

Eik FSC levendig (♠S2)

XXL volbrede planken
geborsteld, olie wit



XXL olie natuur

XXL olie natuur



XXL olie wit

20 21



Eik Värmland R

Eik Gotland R

Eik FSC Värmland R (♥ S3)

XXL volbrede planken
geborsteld, gerookt, olie wit
(onderhoudsolie natuur)

Eik FSC Gotland R (♥ S3)

XXL volbrede planken
geborsteld, gerookt, olie wit
(onderhoudsolie wit)

Beide producten zijn ook leverbaar als
3-strooksparket.

Opgelet

Gotland R parket krijgt pas zijn
bijzondere teint als het na plaatsing
machinaal wordt behandeld met
Faxe Onderhoudsolie Wit.



XXL Gotland R

XXL Värmland R

XXL Gotland R

22 23

Eik Österlen W

Eik FSC Österlen W (◆ S4)

L 3-strooksparket
geborsteld, olie extra wit

Eik FSC Österlen W (◆ S4)

XXL volbrede planken
geborsteld, olie extra wit



L 3-strooks

L 3-strooks

XXL

24 **25**

Eik Raskamåla


Eik FSC Raskamåla

XXL volbrede planken
geborsteld, olie natuur

Eik FSC Raskamåla

XXL volbrede planken
geborsteld, olie wit

Raskamåla-planken zijn gemaakt van kernhout. Scheuren, noesten en kernstralen worden zwart opgevuld. Kenmerkend voor deze sortering is dat het vulmiddel niet precies gelijkligt met het oppervlak maar iets terugvalt.

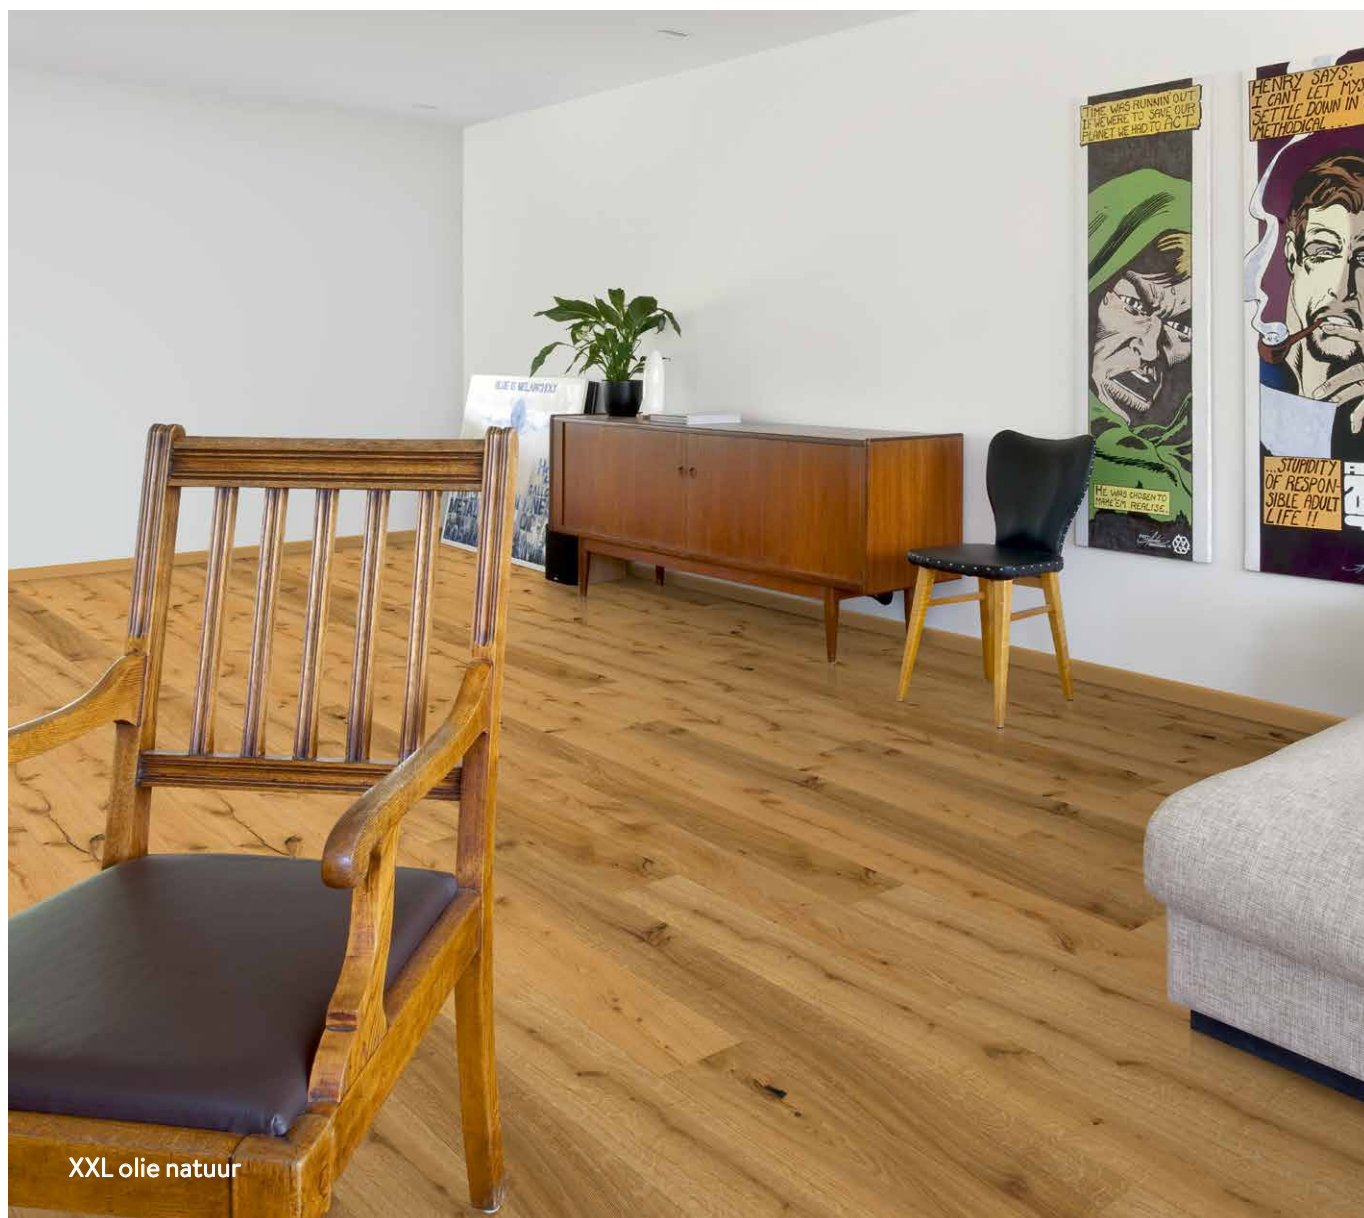

XXL olie natuur



XXL olie wit

26 27



Eik Lappland R

Eik Lappland Extra Dark R

Eik FSC Lappland R (♥ S3)


L 3-strooksparket
geborsteld en gerookt
olie natuur

Eik FSC Lappland R (♥ S3)

XXL volbrede planken
geborsteld en gerookt
olie natuur

Eik FSC Lappland Extra Dark R (♥ S3)

XXL volbrede planken
geborsteld en extra sterk gerookt
olie natuur

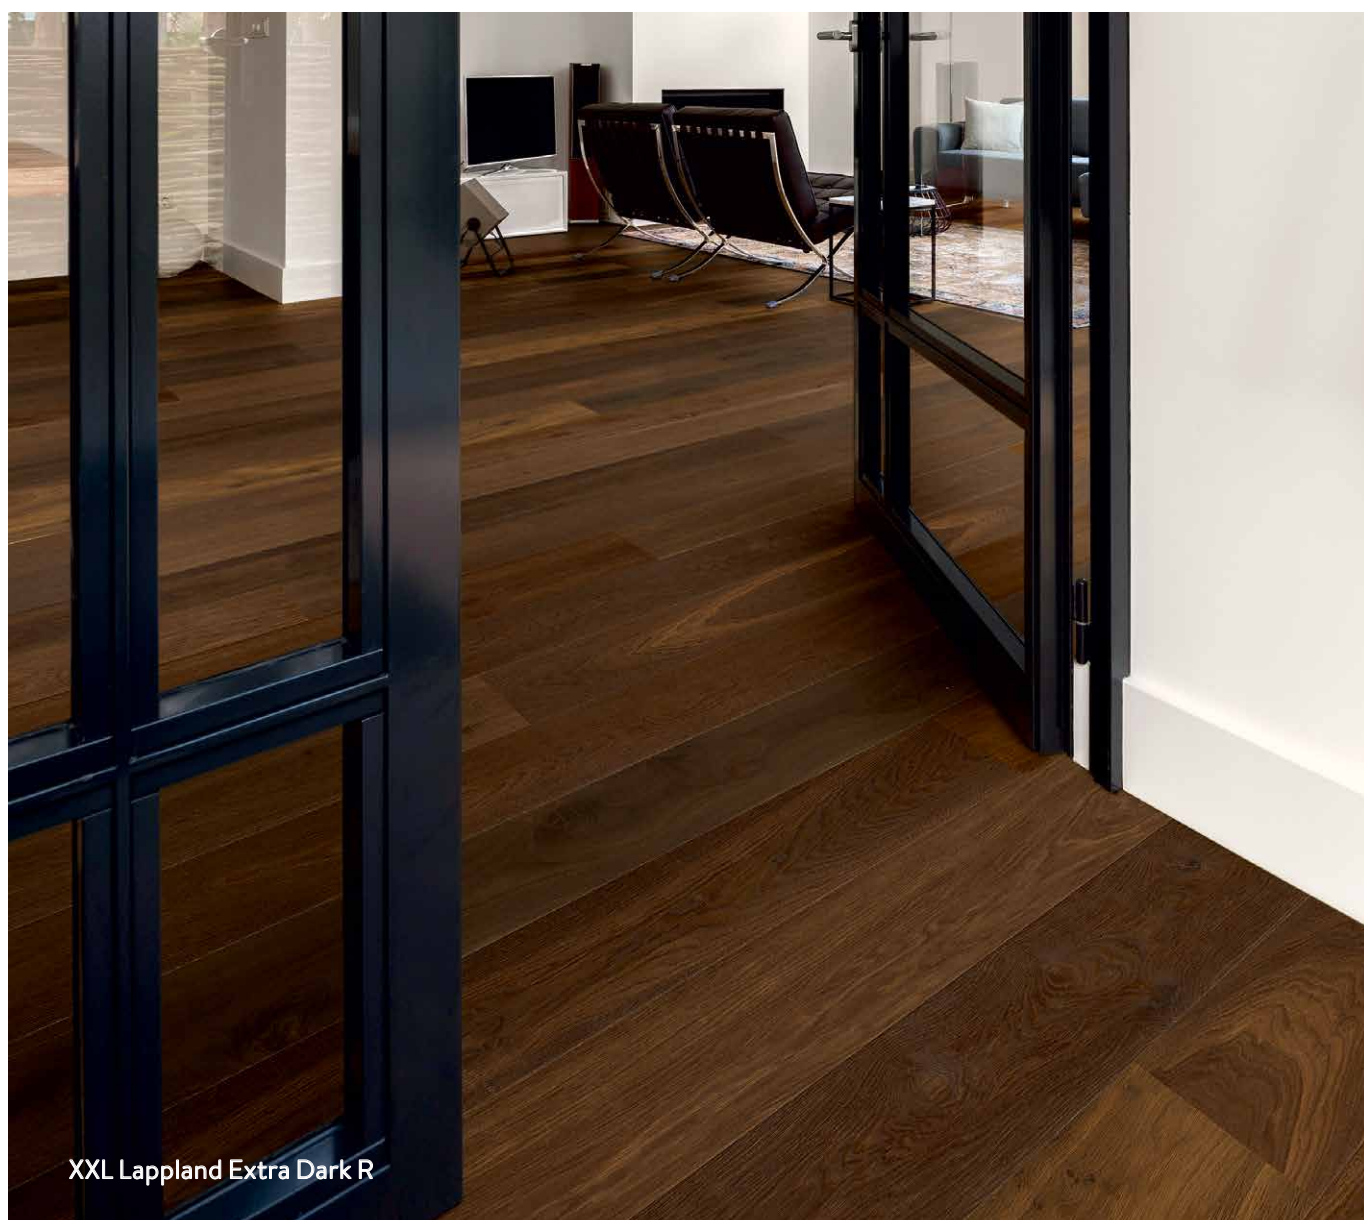

L 3-strooks Lappland R

XXL Lappland R

XXL Lappland
Extra Dark R

28 29

Es wild Rode Eik wild Beuk wild

Es FSC wild (◆ S4)
L 3-strooksparket
geschuurd, olie wit

Rode Eik FSC wild (◆ S4)
L 3-strooksparket
geschuurd, olie natuur

Beuk FSC wild (◆ S4)
L 3-strooksparket
geschuurd, olie natuur



L 3-strooks Es

L 3-strooks Es



L 3-strooks Rode Eik



L 3-strooks Beuk



Eik XS Kantenparket

Eik FSC

XS kantenparket
geborsteld, olie natuur

Eik FSC

XS kantenparket
geborsteld, gerookt,
olie natuur

Eik FSC

XS kantenparket
geborsteld, olie wit

Eik FSC

XS kantenparket
geborsteld, gerookt,
olie natuur



XS olie natuur

XS olie natuur

XS gerookt
olie natuur

XS olie wit

XS gerookt
olie wit

32 33

Es en Beuk XS Kantenparket

Beuk FSC

XS kantenparket
geschuurd, olie natuur

Es FSC

XS kantenparket
geborsteld, olie wit



XS Beuk

XS Beuk

XS Es

34 35

Grenen Compact

Grenen Compact FSC
XXL volbrede planken
geloogd, geschuurd,
olie wit

Grenen Compact FSC
XXL volbrede planken
geborsteld, geloogd,
olie extra wit

De Grenen Compact vloeren
bestaan uit kortere lengtes (per pak
4 x 800 mm en 4 x 1600 mm)



XXL olie wit

XXL olie wit



XXL olie extra wit

36 37



Plinten en trapneuzen

Plinten	Rechthoekig	Altberliner
Knoestvrij grenen, dekkend wit geverfd Kleur RAL 9016 · Natuurlijke uitstraling door herkenbare houtstructuur (geen dekfolie) · Gevingerlast · Vrijwel krommingsvrij en goed verwerkbaar dankzij homogeen fijnkorrelig grenen · De plinten kunnen zuiver worden verzaagd (geverfde kant naar boven) · Geen swelling in vochtige omgeving · Milieuvriendelijke verf	RAL 9016	RAL 9016
	15x40 15x56 15x69 21x56	21x95
		
Lengte 240 cm, afname per pakket van 5 stuks		

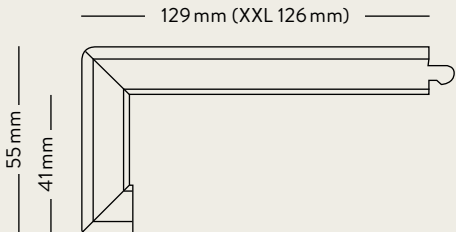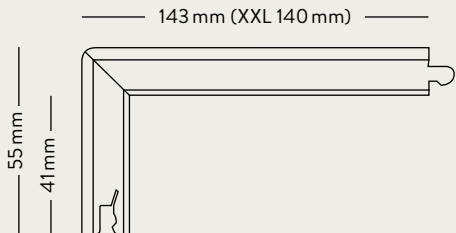Trapneuzen	Type A
Voor alle Berg & Berg vloeren leveren wij trapneuzen type A en type B in passende kwaliteit en oppervlak.	
	
De trapneuzen zijn 239 cm lang en worden altijd per paar geleverd.	

Onderhoudsgids geoliede producten

38 39

Vloeren worden meestal sterk belast. Berg & Berg parket is onderhoudsvriendelijk en zeer duurzaam.

Aandachtspunten plaatsing

Laat de parket twee dagen vooraf acclimatiseren in de voorziene ruimte. Indien de opslagruimte verwarmd was, dan volstaat één dag. Open de bundels pas kort voor de plaatsing.

De ideale temperatuur voor een parketvloer bedraagt 18-22 °C. Maar een hogere of lagere temperatuur zal hoe dan ook geen schade veroorzaken.

Na plaatsing

Onze vloeren worden in de fabriek oxidatief geolied. Een bijkomende behandeling met een geschikte olie is noodzakelijk. Deze kleine inspanning direct na plaatsing zal de waardevolle parket nog onderhoudsvriendelijker en duurzamer maken.

Onderhoudsreiniging

Normaal gesproken is stofzuigen voldoende. Bij sterkere vervuiling een vochtige dweil gebruiken. Voeg parketzeep toe aan het dweilwater. Met elke beurt wordt het parket resistenter.



	Na plaatsing	Onderhoudsreiniging
Alle natuurgeoliede vloeren evenals Eik Värmland	Faxe onderhoudsolie natuur	Faxe vloerzeep natuur
Alle witgeoliede vloeren evenals Eik Gotland	Faxe onderhoudsolie wit	Faxe vloerzeep wit
Eik Rohholz olie neutraal Eik Österlen	Faxe houtolie neutraal	Faxe vloerzeep wit



Eerste
behandeling



Onderhouds-
reiniging



Renovatie



GROENE BOUW MATERIALEN

Groene Bouwmaterialen
Laagstraat 10
5156 NH
Oudheusden, Nederland

+31 (0)416 53 19 02
info@groenebouwmaterialen.nl

Aandacht: Berg & Berg vloeren zijn natuurproducten. Afwijkingen in kleur en structuur (nerf, spint, noesten) zijn natuurlijk, ze maken van uw vloer een waardevol, uniek stuk. Dit product is gedrukt op FSC®-gecertificeerd papier.