

Hennepblokken

Uw materialen voor
een duurzame bouw.



2022

Catalogus



Inleiding

Hennepblokken.....	3
--------------------	---

Hennepblokken

Hennepblok 7 cm.....	8
Hennepblok 9 cm.....	9
Hennepblok 12 cm.....	10
Hennepblok 15 cm.....	11
Hennepblok 20 cm.....	12
Hennepblok 25 cm.....	13
Hennepblok 30 cm.....	14
Hennepblok 36 cm.....	15
Hempro P-blok van 30 cm en 36 cm.....	16
Hempro U-blok van 30 cm en 36 cm.....	17

Lintelen

Lintelen.....	18
---------------	----

Aanvullende producten

Lijmmortel.....	20
HL Mix.....	21
Hennepzak.....	22
ProKalk bindmiddel.....	23

Gereedschap

Gereedschap en zagen.....	24
---------------------------	----

Verbindingen

Spouwankers en verbindingen.....	25
----------------------------------	----

Toebehoren

Beugels.....	26
Hoekprofielen.....	27

Coatings en afwerkingen

Basisleem.....	28
Leemafwerking.....	29
PCS.....	30



Waarom kiezen voor hennepblokken?



1. Temperatuurregulering

Ze reguleren de temperatuur dankzij hun vermogen om de geaccumuleerde warmte geleidelijk te verspreiden. Ze vormen zo een echte thermische buffer: de binnentemperatuur wordt constant gehouden en de impact van de temperatuurschommelingen tussen dag en nacht wordt aanzienlijk verminderd.



2. Vochtregulering

Ze reguleren de vochtbalans van gebouwen dankzij hun grote doorlaatbaarheid van waterdamp. Ze spelen de rol van vochtigheidsbuffer en bieden zo een constant en gezond klimaat voor de inwoners van het gebouw.



3. Geluidsisolatie

De hennepblokken dempen of absorberen het merendeel van de geluidsgolven en beschermen u zo tegen geluidsoverlast.



4. Brandweerstand

Ze zijn niet ontvlambaar en geven geen giftige rook af. Met hun uitstekende brandweerstand bieden ze tot meer dan 2 uur weerstand aan vuur, al naargelang de afwerking en de dikte.



5. 100% natuurlijk

Deze 100% natuurlijke oplossing heeft bovendien een positieve koolstofbalans; één pallet IsoHemp hennepblokken stockeert immers 100 kg CO₂.



Een huis gebouwd met hennepblokken
stockeert

5 TON DE CO₂

**= 1 REIS ROND DE WERELD
MET DE AUTO**



Toepassingen



■ Nieuwbouw

Welk bouwsysteem u ook kiest, onze hennepblokken passen perfect bij uw project!

- **NEW Hempro-systeem 2.0**

Om 100% met hennep te bouwen. Deze 2.0 versie van ons Hempro-systeem heeft in elkaar grijpende blokken met veel voordelen:

- Snelle installatie
- Minder lijm nodig
- Lichtere blokken
- Meer weerbare blokken

- **Palen- en balkensysteem (hout, metaal, beton)**

Met hennepblokken kunt u isolerende en ademende massieve muren bouwen die geen bijkomende isolatiematerialen vereisen.

- **Houten structuur**

De hennepblokken vormen het omhulsel van het gebouw en geven het de nodige thermische inertie voor optimaal comfort, zowel in de zomer als in de winter.



■ Renovatie

Bij de renovatie van een gebouw moet men speciale aandacht schenken aan een goede verbinding tussen de bestaande muren en de nieuwe materialen.

De hennepblokken van IsoHemp garanderen een efficiënte energetische renovatie zowel voor binnen- als buitenisolatie.



■ Binnenmuren

Scheidingswanden in hennepblokken staan voor lichtheid, eenvoud en een goede geluidsisolatie.



■ Vloer & dak

Door te kiezen voor hennepblokken als isolatie van vloeren en platte daken, kiest u voor efficiëntie dankzij de snelle montage en eenvoudige plaatsing.

Technische kenmerken

De blokken zijn zeer veelzijdig inzetbaar en beantwoorden aan de vele eisen die worden gesteld aan nieuwbouw, maar ook aan die van renovatieprojecten, ongeacht het soort gebouw: eengezinswoningen, collectieve of tertiaire gebouwen. Ze zijn niet-dragend en vormen de isolerende schil van het gebouw in combinatie met de structuur van het gebouw.

1

Gamma hennepblokken



Een gamma van blokken met 8 verschillende diktes voor al uw nieuwbouw- en renovatieprojecten.

2

Gamma Hempro



Een monomuur-systeem voor uw hennepgebouwen.



Overzichtstabel

Technische eigenschappen	Blok 7	Blok 9	Blok 12	Blok 15	Blok 20	Blok 25	Blok 30	Blok 36	Eenheid
Dikte	7,5	9	12	15	20	25	30	36	cm
Modulaire afmetingen	60 x 30							60x20	cm
Aantal blokken per m ²	5,5							8,3	blokken/m ²
Aantal m ² per pallet	15,12	12,96	9,72	7,56	5,4	4,32	3,24	3	m ² /pallet
Maximumgewicht van een blok	6,20	7,4	9,9	12,4	16,5	20,7	24,8	19,8	kg
Droge volumieke massa	340								kg/m ³
Lijmverbruik	3	3,6	4,7	5,8	7,8	9,7	5,8	7,5	kg/m ²
Warmteweerstand (droge toestand)	1,12	1,34	1,79	2,24	3	3,73	4,48	5,37	m ² K/W
Thermische weerstand tot 50% rel vochtigheid	1,06	1,27	1,69	2,11	2,82	3,52	4,23	5,07	m ² K/W
Thermisch geleidingsvermogen λ	0,071								W/mK
Faseverschuiving	4,9	5,9	7,9	9,8	13,1	16,4	19,7	23,6	h
Akoestische verzwakingsindex* Rw	37 (0;-2)	37 (-1;-3)	38 (-1;-3)	38 (0;-3)	40 (-1;-5)	41 (-1;-5)	42 (-1;-5)	44 (-1;-6)	dB
Geluidsabsorptie-coëfficiënt α	0,85								
Dampdiffusieweerstand Sd	0,21	0,25	0,34	0,42	0,56	0,7	0,84	1	m
Waterdampdoorlaatbaarheid μ	2,8								
Weerstand tegen samendrukking	0,22								MPa
Brandgedrag	B, S1, d0								
Brandweerstand	60				120				min

Technische eigenschappen	P-blok		U-blok		Eenheid
Dikte	30	36	30	36	cm
Modulaire afmetingen	60 x 30	60x20	60x30		
Maximumgewicht van een blok	21,7	16,9	15,5	19,3	kg
Diameter van de uitsparing	15 x 15	18 x 18	15 x 42	18 x 42	cm
Doorsnede van de uitsparing	177	254	630	756	cm ²
Lijmverbruik	5,8	7,5	10	12	kg/m ²

* Gemetseld hennepblok met bepleistering langs één zijde - Gesimuleerde waarde
U vindt alle informatie over onze producten terug in onze productcatalogus.
De technische fiches kunt u downloaden op onze website: www.iso hemp.com.



Blok 7 – Dikte van 7,5 cm

Technische kenmerken

Het blok van 7 cm is het dunste blok van het Isohemp-gamma: het is ideaal om de binnenkant van kleine ruimtes te isoleren. Dankzij de beperkte dikte kan de isolatie snel en gemakkelijk worden aangebracht zonder dat u aan levensruimte moet inboeten. Het is dus vooral geschikt om kleine vertrekken of koven te isoleren. Dit hoogwaardige blok zorgt voor een goede thermische inertie en regelt op natuurlijke wijze de luchtvochtigheid van de ruimtes. Het is een oplossing voor (bak)stenen muren, vochtige muren en dagkanten van deuren of ramen.

	Waarde	Eenheid	Norm
Dikte	7,5	cm	
Modulaire afmetingen	60 x 30	cm	
Aantal blokken per m ²	5,5	blokken/m ²	
Maximumgewicht van een blok	6,20	kg	
Droge volumieke massa	340	kg/m ³	EN 772-13
Verbruik van lijm	3	kg/m ²	
Droge thermische weerstand Rd	1,12	m ² K/W	EN 12667
Thermische weerstand Rd bij 50% RV	1,06	m ² K/W	EN 12667
Thermisch geleidingsvermogen λ	0,071	W/mK	EN 12667
Faseverschuiving	4,9	h	ISO 13786
Geluidsreductie * Rw	37 (0 ; -2)	dB	ISO 10140-2
Geluidsabsorptiecoëfficiënt α	0,85		EN ISO 354 : 2003
Gelijkwaardige verdeling van dikte Sd	0,21	m	EN ISO 12572
Weerstand tegen waterdamp μ	2,8		EN ISO 12572
Weerstand tegen samendrukking	0,22	MPa	EN 772-1
Reactie bij brand	B, s1, d0		NF EN 13501-1

* Hennepblok met afwerkingslaag 15mm op een zijde – Gesimuleerde waarde

Voordelen

- Weinig verlies van leefruimte
- Natuurlijke regeling van de vochtigheid
- Voordeel van thermische inertie
- Snelle en eenvoudige plaatsing

Verpakking

	Waarde	Eenheid
Afmetingen van een pallet	120 x 100 x 120	cm
Maximale gewicht van een pallet	546	kg
Aantal blokken per pallet	84	blokken/pallet
Aantal m ² per pallet	15,12	m ² /pallet
Aantal blokken per m ²	5,5	blokken/m ²
Opslag	3	maanden/buiten
Bewaring	2	jaar indien bedekt

Toepassingen



Binnenisolatie



Blok 9 – Dikte van 9 cm

Technische kenmerken

Met het blok van 9 cm kunnen binnenruimtes geïsoleerd worden met thermische prestaties die nog hoger zijn dan die van blok 7. Dankzij de dikte is het gemakkelijk om sleuven voor technische leidingen te creëren. Dit blok biedt een hoge vochtregulerende werking, waardoor er oude of vochtige muren mee kunnen worden geïsoleerd, als ook uitsprongen voor deuren of ramen. Vanaf deze dikte bieden hennepblokken eveneens een goede akoestische absorptie, waardoor het comfort binnenshuis nog groter wordt.

	Waarde	Eenheid	Norm
Dikte	9	cm	
Modulaire afmetingen	60 x 30	cm	
Aantal blokken per m ²	5,5	blokken/m ²	
Maximumgewicht van een blok	7,4	kg	
Droge volumieke massa	340	kg/m ³	EN 772-13
Verbruik van lijm	3,6	kg/m ²	
Droge thermische weerstand Rd	1,34	m ² K/W	EN 12667
Thermische weerstand Rd bij 50% RV	1,27	m ² K/W	EN 12667
Thermisch geleidingsvermogen λ	0,071	W/mK	EN 12667
Faseverschuiving	5,9	h	ISO 13786
Geluidsreductie * Rw	37 (-1;-3)	dB	ISO 10140-2
Geluidsabsorptiecoëfficiënt α	0,85		EN ISO 354 : 2003
Gelijkwaardige verdeling van dikte Sd	0,25	m	EN ISO 12572
Weerstand tegen waterdamp μ	2,8		EN ISO 12572
Weerstand tegen samendrukking	0,22	MPa	EN 772-1
Reactie bij brand	B, s1, d0		NF EN 13501-1

* Hennepblok met afwerkingslaag 15mm op een zijde – Gesimuleerde waarde

Voordelen

- Thermische en akoestische isolatie
- Natuurlijke regulering van de vochtigheid
- Extra thermische inertie
- Gemakkelijke bevestiging van voorwerpen

Verpakking

	Waarde	Eenheid
Afmetingen van een pallet	120 x 100 x 122	cm
Maximale gewicht van een pallet	560	kg
Aantal blokken per pallet	72	blokken/pallet
Aantal m ² per pallet	12,96	m ² /pallet
Aantal blokken per m ²	5,5	blokken/m ²
Opslag	3	maanden/buiten
Bewaring	2	jaar indien bedekt

Toepassingen



Binnenisolatie



Binnenmuren



Blok 12 – Dikte van 12 cm

Technische kenmerken

Het blok van 12 cm beantwoordt aan alle isolatiebehoeften van de binnenzijde bij de renovatie van oude gebouwen. Het biedt een natuurlijke vochtregulering, wat hem geschikt maakt voor vochtigere muren of wanden. De blokken bieden een goede thermische faseverschuiving, reguleren de warmte en verbeteren het wooncomfort aanzienlijk. Dankzij de dikte kan het ook als metselwerk binnenshuis worden gebruikt, voor dunne scheidingswanden. Dit blok biedt ook een heel goede akoestische isolatie. Vanaf deze dikte bieden hennepblokken een hoogwaardige oplossing voor de buitenisolatie van gebouwen.

	Waarde	Eenheid	Norm
Dikte	12	cm	
Modulaire afmetingen	60 x 30	cm	
Aantal blokken per m ²	5,5	blokken/m ²	
Maximumgewicht van een blok	9,9	kg	
Droge volumieke massa	340	kg/m ³	EN 772-13
Verbruik van lijm	4,7	kg/m ²	
Droge thermische weerstand Rd	1,79	m ² K/W	EN 12667
Thermische weerstand Rd bij 50% RV	1,69	m ² K/W	EN 12667
Thermisch geleidingsvermogen λ	0,071	W/mK	EN 12667
Faseverschuiving	7,9	h	ISO 13786
Geluidsreductie * Rw	38 (-1;-3)	dB	ISO 10140-2
Geluidsabsorptiecoëfficiënt α	0,85		EN ISO 354 : 2003
Gelijkwaardige verdeling van dikte Sd	0,34	m	EN ISO 12572
Weerstand tegen waterdamp μ	2,8		EN ISO 12572
Weerstand tegen samendrukking	0,22	MPa	EN 772-1
Reactie bij brand	B, s1, d0		NF EN 13501-1
Brandweerstand met bepleistering	EI 45	min	EN 1364-1

* Hennepblok met afwerkingslaag 15mm op een zijde – Gesimuleerde waarde

Voordelen

- Natuurlijke regeling van de vochtigheid
- Extra thermische inertie
- Snelle en eenvoudige plaatsing
- Hoge thermische faseverschuiving

Verpakking

	Waarde	Eenheid
Afmetingen van een pallet	120 x 100 x 122	cm
Maximale gewicht van een pallet	560	kg
Aantal blokken per pallet	54	blokken/pallet
Aantal m ² per pallet	9,72	m ² /pallet
Aantal blokken per m ²	5,5	blokken/m ²
Opslag	3	maanden/buiten
Bewaring	2	jaar indien bedekt

Toepassingen



Binnenisolatie



Buitenisolatie



Binnenmuren



PAL15 | PAL15EX

Blok 15 – Dikte van 15 cm

Technische kenmerken

Het blok van 15 cm is, zoals het blok van 20 cm, een heel veelzijdig blok: het kan zowel worden gebruikt om te bouwen als om te isoleren, zowel voor binnen- als buitenmuren. Het biedt een uitstekende thermische isolatie voor optimaal comfort, zowel in de zomer als in de winter. Het geeft ook een zeer goed akoestisch comfort en reguleert de vochtigheid van de muren. Dit blok kan worden gebruikt als bekisting voor hennepbeton, als metselwerkblok in paal- en balkconstructies, of voor scheidingswanden. Het biedt ook een zeer goede buitenisolatie en levert een uitstekende ondergrond voor pleisters en gevelbekleding.

	Waarde	Eenheid	Norm
Dikte	15	cm	
Modulaire afmetingen	60 x 30	cm	
Aantal blokken per m ²	5,5	blokken/m ²	
Maximumgewicht van een blok	12,4	kg	
Droge volumieke massa	340	kg/m ³	EN 772-13
Verbruik van lijm	5,8	kg/m ²	
Droge thermische weerstand Rd	2,24	m ² K/W	EN 12667
Thermische weerstand Rd bij 50% RV	2,11	m ² K/W	EN 12667
Thermisch geleidingsvermogen λ	0,071	W/mK	EN 12667
Faseverschuiving	9,8	h	ISO 13786
Geluidsreductie * Rw	38 (0;-3)	dB	ISO 10140-2
Geluidsabsorptiecoëfficiënt α	0,85		EN ISO 354 : 2003
Gelijkwaardige verdeling van dikte Sd	0,42	m	EN ISO 12572
Weerstand tegen waterdamp μ	2,8		EN ISO 12572
Weerstand tegen samendrukking	0,22	MPa	EN 772-1
Reactie bij brand	B, s1, d0		NF EN 13501-1
Brandweerstand met bepleistering	EI 45	min**	EN 1364-1

* Hennepblok met afwerkingslaag 15mm op een zijde – Gesimuleerde waarde

** Waarde gevalideerd en bewezen met een 12cm dik blok

Voordelen

- Zeer resistente buitenisolatie
- Hoge thermische faseverschuiving
- Comfort, zowel in de zomer als in de winter
- Uitstekende ondergrond voor afwerkingslagen en bekledingen

Verpakking

	Waarde		Eenheid
	PAL15	PAL15EX	
Afmetingen van een pallet	120 x 100 x 119		cm
Maximale gewicht van een pallet	600	546	kg
Aantal blokken per pallet	48	42	blokken/pallet
Aantal m ² per pallet	8,64	7,56	m ² /pallet
Aantal blokken per m ²	5,5	5,5	blokken/m ²
Opslag	3		maanden/buiten
Bewaring	2		jaar indien bedekt

Toepassingen



Binnenisolatie



Buitenisolatie



Binnenmuren



Nieuwbouw

Hennepblok
Blok 15 – Dikte van 15 cm



Blok 20 – Dikte van 20 cm

Dit veelzijdige blok van 20 cm is bijzonder geschikt voor nieuwbouw en uitbreidingen. Het metselblok is compatibel met alle bouwsystemen (houtskeletbouw, paal- en balkconstructies, klassieke bouw, ...). Dit ademende en isolerende blok garandeert een uitstekende thermische faseverschuiving, zowel in de zomer als in de winter. Het wordt ook gebruikt voor binnenmuren en biedt een zeer hoog akoestisch comfort. Het kan ook worden gebruikt in de binnen- en buitenisolatie van bestaande gebouwen voor zeer goede thermische prestaties.

Technische kenmerken

	Waarde	Eenheid	Norm
Dikte	20	cm	
Modulaire afmetingen	60 x 30	cm	
Aantal blokken per m ²	5,5	blokken/m ²	
Maximumgewicht van een blok	16,5	kg	
Droge volumieke massa	340	kg/m ³	EN 772-13
Verbruik van lijm	7,8	kg/m ²	
Droge thermische weerstand Rd	3	m ² K/W	EN 12667
Thermische weerstand Rd bij 50% RV	2,82	m ² K/W	EN 12667
Thermisch geleidingsvermogen λ	0,071	W/mK	EN 12667
Faseverschuiving	13,1	h	ISO 13786
Geluidsreductie * Rw	40 (-1;-5)	dB	ISO 10140-2
Geluidsabsorptiecoëfficiënt α	0,85		EN ISO 354 : 2003
Gelijkwaardige verdeling van dikte Sd	0,56	m	EN ISO 12572
Weerstand tegen waterdamp μ	2,8		EN ISO 12572
Weerstand tegen samendrukking	0,22	MPa	EN 772-1
Reactie bij brand	B, s1, d0		NF EN 13501-1
Brandweerstand met bepleistering	EI 120	min	EN 1364-1

* Hennepblok met afwerkingslaag 15mm op een zijde – Gesimuleerde waarde

Voordelen

- Comfort, zowel in de zomer als in de winter
- Hoge thermische faseverschuiving
- Snelle en eenvoudige plaatsing
- Erg duurzame isolatie en bijhorende prestaties

Verpakking

	Waarde	Eenheid
Afmetingen van een pallet	120 x 100 x 114	cm
Maximale gewicht van een pallet	521	kg
Aantal blokken per pallet	30	blokken/pallet
Aantal m ² per pallet	5,4	m ² /pallet
Aantal blokken per m ²	5,5	blokken/m ²
Opslag	3	maanden/buiten
Bewaring	2	jaar indien bedekt

Toepassingen



Binnenisolatie



Buitenisolatie



Binnenmuren



Nieuwbouw



Vloer & daken



Blok 25 – Dikte van 25 cm

Technische kenmerken

Het blok van 25 cm biedt een ideale dikte voor zowel binnen- als buitenisolatie. Dit zeer hoogwaardige blok is ook geschikt voor de bouw van nieuwe muren. Het kan worden gebruikt als een isolerend metselwerkblok in alle bestaande bouwsystemen. Zijn thermische weerstand van meer dan 3,5 m²K/W garandeert een hoge energie-efficiëntie voor een optimaal comfort in de zomer en in de winter. Het reguleert de vochtigheid van uw constructie en isoleert deze akoestisch.

	Waarde	Eenheid	Norm
Dikte	25	cm	
Modulaire afmetingen	60 x 30	cm	
Aantal blokken per m ²	5,5	blokken/m ²	
Maximumgewicht van een blok	20,6	kg	
Droge volumieke massa	340	kg/m ³	EN 772-13
Verbruik van lijm	9,7	kg/m ²	
Droge thermische weerstand Rd	3,5	m ² K/W	EN 12667
Thermische weerstand Rd bij 50% RV	3,7	m ² K/W	EN 12667
Thermisch geleidingsvermogen λ	0,071	W/mK	EN 12667
Faseverschuiving	16,4	h	ISO 13786
Geluidsreductie * Rw	41 (-1 ;-5)	dB	ISO 10140-2
Geluidsabsorptiecoëfficiënt α	0,85		EN ISO 354 : 2003
Gelijkwaardige verdeling van dikte Sd	0,7	m	EN ISO 12572
Weerstand tegen waterdamp μ	2,8		EN ISO 12572
Weerstand tegen samendrukking	0,22	MPa	EN 772-1
Reactie bij brand	B, s1, d0		NF EN 13501-1
Brandweerstand met bepleistering	EI 120	min**	EN 1364-1

* Hennepblok met afwerkingslaag 15mm op een zijde – Gesimuleerde waarde

** Waarde gevalideerd en bewezen met een 20cm dik blok

Voordelen

- Comfort, zowel in de zomer als in de winter
- Hoge thermische faseverschuiving
- Snelle en eenvoudige plaatsing
- Erg duurzame isolatie en bijhorende prestaties

Verpakking

	Waarde	Eenheid
Afmetingen van een pallet	120 x 100 x 114	cm
Maximale gewicht van een pallet	521	kg
Aantal blokken per pallet	24	blokken/pallet
Aantal m ² per pallet	4,32	m ² /pallet
Aantal blokken per m ²	5,5	blokken/m ²
Opslag	3	maanden/buiten
Bewaring	2	jaar indien bedekt

Toepassingen



Binnenisolatie



Buitenisolatie



Nieuwbouw



Vloer & daken

Hennepblok

Blok 30 – Dikte van 30 cm



PAL30 | PAL30EX

Blok 30 – Dikte van 30 cm

NEW Hempro-systeem 2.0

Technische kenmerken

Het blok van 30 cm is bijzonder geschikt voor nieuwe lage-energiegebouwen. Dit isolerende metselblok kan worden gecombineerd met alle bouwsystemen en biedt maximale compatibiliteit met het Hempro-systeem. De zeer efficiënte thermische faseverschuiving van dit blok bedraagt meer dan 19 uur en zorgt voor een optimale temperatuur in de zomer en in de winter, terwijl de luchtvochtigheid in uw huis wordt gereguleerd. Het blok dempt ook de akoestische golven en elimineert geluidsoverlast. Net als blok 36 kan het in bestaande constructies worden gebruikt als ultramoderne binnen- of buitenisolatie

	Waarde	Eenheid	Norm
Dikte	30	cm	
Modulaire afmetingen	60 x 30	cm	
Aantal blokken per m ²	5,5	blokken/m ²	
Maximumgewicht van een blok	24,8	kg	
Droge volumieke massa	340	kg/m ³	EN 772-13
Verbruik van lijm	5,8	kg/m ²	
Droge thermische weerstand Rd	4,48	m ² K/W	EN 12667
Thermische weerstand Rd bij 50% RV	4,23	m ² K/W	EN 12667
Thermisch geleidingsvermogen λ	0,071	W/mK	EN 12667
Faseverschuiving	19,7	h	ISO 13786
Geluidsreductie * Rw	42 (-1;-5)	dB	ISO 10140-2
Geluidsabsorptiecoëfficiënt α	0,85		EN ISO 354 : 2003
Gelijkwaardige verdeling van dikte Sd	0,84	m	EN ISO 12572
Weerstand tegen waterdamp μ	2,8		EN ISO 12572
Weerstand tegen samendrukking	0,22	MPa	EN 772-1
Reactie bij brand	B, s1, d0		NF EN 13501-1
Brandweerstand met bepleistering	EI 120	min**	EN 1364-1

* Hennepblok met afwerkingslaag 15mm op een zijde – Gesimuleerde waarde

** Waarde gevalideerd en bewezen met een 20cm dik blok

Voordelen

- Erg duurzame isolatie en bijhorende prestaties
- Zeer grote thermische faseverschuiving (> 19h)
- Comfort, zowel in de zomer als in de winter
- Dampdiffusie open

Verpakking

	Waarde		Eenheid
	PAL30	PAL30EX	
Afmetingen van een pallet	120 x 100 x 104		cm
Maximale gewicht van een pallet	600	471	kg
Aantal blokken per pallet	24	18	blokken/pallet
Aantal m ² per pallet	4,32	3,24	m ² /pallet
Aantal blokken per m ²	5,5	5,5	blokken/m ²
Opslag	3		maanden/buiten
Bewaring	2		jaar indien bedekt

Toepassingen



Binnenisolatie



Buitenisolatie



Nieuwbouw



Vloer & daken

Raadpleeg de ontwerpgids van het Hempro-systeem voordat u bestelt.
Neem in geval van twijfel contact op met de technische dienst van IsoHemp.



Blok 36 – Dikte van 36 cm

NEW Hempro-systeem 2.0

Technische kenmerken

Het blok van 36 cm is het referentieblok voor nieuwbouw met zeer hoge thermische prestaties en een zeer laag energieverbruik. In combinatie met een dragende constructie (Hempro-systeem, paal- en balkconstructies, enz.) kan de volledige schil van een gebouw worden gecreëerd. Het blok is sterk isolerend (thermische faseverschuiving >23 u) en zorgt voor een optimaal comfort, zowel door zijn thermische en akoestische eigenschappen als door zijn vochtregulerende kenmerken.

	Waarde	Eenheid	Norm
Dikte	36	cm	
Modulaire afmetingen	60 x 20	cm	
Aantal blokken per m ²	8,3	blokken/m ²	
Maximumgewicht van een blok	19,8	kg	
Droge volumieke massa	340	kg/m ³	EN 772-13
Verbruik van lijm	7,5	kg/m ²	
Droge thermische weerstand Rd	5,37	m ² K/W	EN 12667
Thermische weerstand Rd bij 50% RV	5,07	m ² K/W	EN 12667
Thermisch geleidingsvermogen λ	0,071	W/mK	EN 12667
Faseverschuiving	23,6	h	ISO 13786
Geluidsreductie * Rw	44 (-1;-6)	dB	ISO 10140-2
Geluidsabsorptiecoëfficiënt α	0,85		EN ISO 354 : 2003
Gelijkwaardige verdeling van dikte Sd	1	m	EN ISO 12572
Weerstand tegen waterdamp μ	2,8		EN ISO 12572
Weerstand tegen samendrukking	0,22	MPa	EN 772-1
Reactie bij brand	B, s1, d0		NF EN 13501-1
Brandweerstand met bepleistering	EI 120	min**	EN 1364-1

* Hennepblok met afwerkingslaag 15mm op een zijde – Gesimuleerde waarde

** Waarde gevalideerd en bewezen met een 20cm dik blok

Voordelen

- Zeer grote thermische faseverschuiving (> 23u)
- Comfort, zowel in de zomer als in de winter
- Dampdiffusie open
- Uitstekende ondersteuning voor afwerkingslagen en bekledingen

Verpakking

	Waarde	Eenheid
Afmetingen van een pallet	120 x 100 x 114	cm
Maximale gewicht van een pallet	521	kg
Aantal blokken per pallet	25	blokken/pallet
Aantal m ² per pallet	3	m ² /pallet
Aantal blokken per m ²	8,3	blokken/m ²
Opslag	3	maanden/buiten
Bewaring	2	jaar indien bedekt

Toepassingen



Binnenisolatie



Buitenisolatie



Nieuwbouw



Vloer & daken



PAL30PEX | PAL36PEX



Hempro blok P

NEW Hempro-systeem 2.0

Technische kenmerken

Voorgeboorde blok van 30 cm of 36 cm

Het voorgeboorde blok van 30 cm of 36 cm wordt voor nieuwbouw gebruikt. Met deze blokken kan er een dragende structuur (Hempro-systeem) worden gecreëerd om de volledige schil van uw huis in hennepblokken te kunnen bouwen. Dit blok heeft een verticale rechthoekige uitsparing voor het creëren van een steunkolom in gewapend beton. Het voorgeboorde blok dient als bekisting voor de betonnen kolom en zorgt voor de isolatie ervan. Dankzij dit systeem is een optimale homogeniteit mogelijk, worden koudebruggen vermeden en wordt de luchtvochtigheid gereguleerd. Ze kunnen met U-vormige blokken worden gecombineerd om liggers te creëren.



	P-blokken		Eenheid
Dikte	30	36	cm
Modulaire afmetingen	60 x 30	60 x 20	cm
Maximumgewicht van een blok	21,7	16,9	kg
Diameter van het gat	15 x 15	18 x 18	cm
Doorsnede van het gat	225	324	cm ²
Verbruik van lijm	3,8	6,8	kg/m ²

Voordelen

- Homogeniteit van de muur
- Voordelige oplossing
- Comfort, zowel in de zomer als in de winter
- Dampdiffusie open

Verpakking

	Waarde		Eenheid
	PAL30PEX	PAL36PEX	
Afmetingen van een pallet	120 x 100 x 104	120 x 100 x 114	cm
Maximale gewicht van een pallet	415	446	kg
Aantal blokken per pallet	18	25	blokken/pallet
Aantal m ² per pallet	3,24	3	m ² /pallet
Aantal blokken per m ²	5,5	8,3	blokken/m ²
Opslag	3		maanden/buiten
Bewaring	2		jaar indien bedekt

Toepassingen



Nieuwbouw



PAL30UEX | PAL36UEX

Hempro blok U



NEW Hempro-systeem 2.0

Technische kenmerken

U-vormig blok van 30 cm of 36 cm

Het U-vormig blok van 30 cm of 36 cm is een hennepblok dat voor nieuwbouw wordt gebruikt. Met deze blokken kan er een dragende structuur worden gecreëerd. Dit blok heeft een horizontale uitsparing voor de constructie van een ligger in gewapend beton. Het fungeert als bekisting en maakt het mogelijk om de balken te gieten waarop de vloer en het dak worden geplaatst. In combinatie met het voorgeboorde blok kan men met het U-vormige blok een complete schil van hennepblokken creëren, waardoor koudebruggen worden vermeden en uw gebouw over de gehele schil een homogene thermische prestatie kan bereiken, terwijl een goede vochtregulering over het gehele oppervlak wordt gegarandeerd.

	U-blokken		Eenheid
Dikte	30	36	cm
Modulaire afmetingen	60 x 30		cm
Maximumgewicht van een blok	15,5	19,3	kg
Diameter van het gat	15 x 42	18 x 42	cm
Doorsnede van het gat	667,5	747	cm ²
Verbruik van lijm	5,8	7,5	kg/m ²

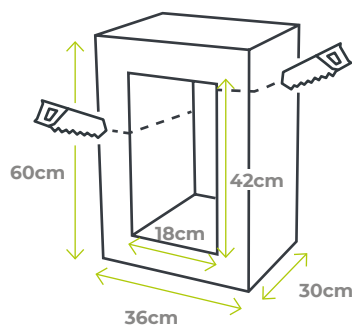

Voordelen

- Homogeniteit van de muur
- Voordelige oplossing
- Comfort, zowel in de zomer als in de winter
- Dampdiffusie open

Verpakking

	Waarde		Eenheid
	PAL30UEX	PAL36UEX	
Afmetingen van een pallet	120 x 100 x 104	120 x 100 x 114	cm
Maximale gewicht van een pallet	304	315	kg
Aantal blokken per pallet	18	15	blokken/pallet
Aantal m ² per pallet	3,24	2,7	m ² /pallet
Aantal blokken per m ²	5,5		blokken/m ²
Opslag	3		maanden/buiten
Bewaring	2		jaar indien bedekt

Toepassingen



Nieuwbouw

Hennepblok
Hempro blok U



Lintelen

De IsoHemp lintelen zijn prefab lintelen in hennepbeton versterkt met een hart van gewapend beton. Ze worden gebruikt bij deur- en raamopeningen in gevels of wanden van kalkhennep. Ze zijn ideaal voor nieuwbouw en renovaties van interieur en exterieur. Zij elimineren koudebruggen en zorgen voor een uniforme en continue isolerende omhulling. De IsoHemp lintelen zijn verkrijgbaar in 9cm, 12cm, 15cm, 20cm, 30cm en in verschillende lengtes.

Hoe een linteel kiezen?

De lintelen ondersteunen het metselwerk boven de gemaakte opening. Volgens het gewelfprincipe, dragen de IsoHemp lintelen enkel de driehoekige belasting van het metselwerk ($P\Delta$).



Voordelen

- Eliminatie van koudebruggen
- Identieke en continue ondergrond voor de afwerkingslaag
- Bespaart tijd op de werkplaats
- Eenvoudige en snelle implementatie

Verpakking

	Beschikbaarheid
Verkoop	Per stuk en op bestelling
Levertijd	15 werkdagen
Opslag	3 maanden/buiten
Bewaring	2 jaar indien bedekt

Referenties	Maximale raamopening (cm)	Afmetingen (cm)			Maximaal gewicht (kg)
		L (Lengte)	e (Dikte)	h (Hoogte)	
Dikte van 9 cm					
Lin09-120	80	120	9	15	24
Lin09-160	120	160	9	15	31
Lin09-200	160	200	9	15	39
Lin09-240	180	240	9	15	47
Dikte van 12 cm					
Lin12-120	80	120	12	15	25
Lin12-160	120	160	12	15	32
Lin12-200	160	200	12	15	40
Lin12-240	180	240	12	15	48
Dikte van 15 cm					
Lin15-120	80	120	15	15	36
Lin15-160	120	160	15	15	47
Lin15-200	160	200	15	15	59
Lin15-240	180	240	15	15	70
Lin15-280	220	280	15	15	81
Lin15-300	240	300	15	15	87
Dikte van 20 cm					
Lin20-120	80	120	20	15	41
Lin20-160	120	160	20	15	53
Lin20-200	160	200	20	15	66
Lin20-240	180	240	20	15	79
Lin20-280	220	280	20	15	91
Lin20-300	240	300	20	15	98
Dikte van 25 cm					
LIN25-120	80	120	25	15	55
LIN25-160	120	160	25	15	73
LIN25-200	160	200	25	15	91
LIN25-240	180	240	25	15	110
LIN25-280	220	280	25	15	128
LIN25-300	240	300	25	15	137
Dikte van 30 cm					
Lin30-120	80	120	30	20	73
Lin30-160	120	160	30	20	98
Lin30-200	160	200	30	20	121
Lin30-240	180	240	30	20	146
Lin30-280	220	280	30	20	170
Lin30-300	240	300	30	20	182

NV IsoHemp wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele verkeerde interpretaties van deze tabel. In geval van twijfel kunt u rechtstreeks contact opnemen met de technische dienst van IsoHemp .



Lijmmortel

Technische kenmerken

Natuurlijke lijm voor hennepblokken

De lijmmortel van IsoHemp is speciaal ontwikkeld voor de plaatsing van hennepblokken binnen en buiten. Dit is een lijmmortel op basis van kalk dat wordt gebruikt in plaats van traditionele mortel.

	Waarde	Eenheid
Bulkdichtheid	1400	kg/m ³
Mengen	7-8	l/zak
Gebruikstijd	1	uur
Bruikbaarheidsgrens	5 à 30	graden
Droogtijd	36	uur

Verbruik

Verbruik* voor dunne voegen van 3 mm**

Dikte	Hoeveelheid	Eenheid
Blok van 7 cm	3	kg/m ²
Blok van 9 cm	3,6	kg/m ²
Blok van 12 cm	4,7	kg/m ²
Blok van 15 cm	5,8	kg/m ²
Blok van 20 cm	7,8	kg/m ²
Blok van 25cm	9,7	kg/m ²
Blok van 30 cm	11,6	kg/m ²
Blok van 36cm	14	kg/m ²
Hol-blok 30cm	11	kg/m ²
Hol-blok 36cm	12	kg/m ²
U-blok 30cm	10	kg/m ²
U-blok 36cm	12	kg/m ²

* Gemiddeld verbruik: 2 zakken/pallet hennepblokken

** Het wordt gelegd in een dunne voeg van ca. 3 mm met de speciale lijmkam (zie gereedschap).

Voordelen

- Snel en eenvoudig aanbrengen
- 100% natuurlijk product
- Mengen met de hand of met de machine
- Snelle implementatie

Verpakking

	Waarde	Eenheid
Afmetingen van een pallet	120 x 100 x 85	cm
Maximale gewicht van een pallet	1000	kg
Aantal zakken per pallet	40	zakken/pallet
Gewicht van zakken	25	kg
Opslag	Droog en vrij van vocht	
Bewaring	6	maanden



HLM B

HL Mix

Technische kenmerken

De IsoHemp HL Mix is een hennepbetongranulaat. Dit droge product kan snel worden aangebracht.

Het wordt gebruikt voor het opvullen tussen de balken van een vloer of dak en draagt in hoge mate bij tot het zomercomfort van het gebouw. Het kan ook worden gebruikt voor het opvullen van een bestaande muur, of voor een metselwerk met IsoHemp hennepblokken zodat ze bijdragen aan het zomercomfort van het gebouw.

	Waarde	Eenheid
Bulkdichtheid	270	kg/m ³
Warmtegeleidingscoëfficiënt 50%RV	0,068	W/mK

Aanvullende producten
HLMix

Voordelen

- Gemakkelijk aan te brengen
- Droog product, gemakkelijk aan te brengen
- Afkomstig uit de kringloopeconomie
- 100% natuurlijk product

Verpakking

	Waarde	Eenheid
Afmetingen van een pallet	120 x 100 x 115	cm
Maximale gewicht van een pallet	350	kg
Gewicht van een BigBag	335	kg
Opslag	Droog en vrij van vocht	
Bewaring	6	maanden



SCHAN

Hempbag

Technische kenmerken

Hennep voor de bouw

De IsoHemp Hempbag biedt u de garantie van een kwaliteitsmengsel dat speciaal is aangepast voor toepassingen in de bouw. Deze hennep, vermengd met ProKalk bindmiddel, is geschikt voor de vervaardiging van licht en isolerend beton dat eenvoudig en snel kan worden aangebracht op de bouwplaats. Het kan ook worden gebruikt bij renovaties en nieuwbouw.

	Waarde	Eenheid
Bulkdichtheid	~ 100	kg/m ³
Korrelgrootte	2 à 25	mm

Voordelen

- Geschikt voor de bouw
- Gegarandeerde prestaties met ProKalk
- Zeer lage stofratio's en vezels
- Lokaal geproduceerd

Verpakking

	Waarde	Eenheid
Afmetingen van een pallet	120 x 80 x 240	cm
Gewicht van een pallet	420	kg
Aantal zakken per pallet	21	zakken/pallet
Volume van zakken	200	L
Opslag	Droog en in de schaduw	
Bewaring	6	maanden



PROK

ProKalk

Technische kenmerken

Kant-en-klaar bindmiddel voor hennepbeton

ProKalk is een speciaal ontworpen bindmiddel voor de productie van hennepbeton. Het bestaat uit hydraulische kalk en luchtkalk. Het is een gebruiksklaar product dat u kunt gebruiken om mengsels te maken op de werf en zo het risico van een verkeerde dosering te voorkomen. Het kan zowel handmatig worden aangebracht in een mixer als in een specifieke machine voor het spuiten van hennepbeton.

	Waarde	Eenheid
Bulkdichtheid	700	kg/m ³
Gebruikstijd	30	min

Toepassingen

	Droge dichtheid	Dosering		
		ProKalk (kg)	Hennep (L)	Water (L)
Muur uit hennepbeton	300 kg/m ³	40	200	50
Vulling	200 kg/m ³	20	200	25

Voordelen

- 100% natuurlijk product
- Geschikt voor mixers en spuitmachines
- Isolatie van warmte en koude
- Regeling van de vochtigheid

Verpakking

	Waarde	Eenheid
Afmetingen van een pallet	120 x 100 x 95	cm
Gewicht van een pallet	1000	kg
Aantal zakken per pallet	48	zakken/pallet
Volume van zakken	20	kg
Opslag	Droog en vrij van vocht	
Bewaring	6	maanden

Aanvullende producten
ProKalk



Gereedschap en zagen

Voor de verkoop beschikbaar gereedschap voor het plaatsen van de hennepblokken op de werf.

Lijmkamschep



Vertanding : 7mm x 7m

Ref.

TRU07	Voor blokken van 7 cm
TRU09	Voor blokken van 9 cm
TRU12	Voor blokken van 12 cm
TRU15	Voor blokken van 15 cm
TRU20	Voor blokken van 20 cm
TRU25	Voor blokken van 25 cm
TRU30	Voor blokken van 30 cm
TRU36	Voor blokken van 36 cm

Rasp



Ref. : GRAT

Kuip



Ref. : CUV

Rubberen hamer



Gewicht : 0,720kg

Ref. : MAIL

Handzaag met widia-blad



Ref. : SCIE MAN

Alligatorzaag



Aanbevolen elektrische alligator-zaagmachine voor het op maat snijden van de IsoHemp hennepblokken, ongeacht het type werf.

Ref. : SCIE ALL

Lintzaag



Hoogte zaagsnede : 50 cm
Eenfasig 220 volts

Aanbevolen lintzaag voor het op maat snijden van de IsoHemp hennepblokken, voor gebruik op zeer grote werven.

Ref. : SCIE RUB

Spouwankers

Het gebruik van spouwankers is aanbevolen voor de bevestiging van hennepblokken bij een gemetselde draagstructuur in beton, terracotta, bakstenen, etc. Het anker wordt in de bestaande muur bevestigd en vervolgens mee gelijmd in de voeg van de gemetselde IsoHemp hennepblokken. De ankers zijn vervaardigd uit gegalvaniseerde draad met een dikte van 3,5 mm.

Referentie*	Gebruik	Totale lengte	Verankeringsdiepte	Nuttige lengte
CROF	Alle soorten blokken	18 cm	4 cm	14 cm
Verpakking		500 stuks		

* Pluggen niet meegeleverd



Verbindingsbeugels

De verbindingsbeugels worden gebruikt om de kalkhennepblokken te verbinden met de bestaande structuur. Ze worden aanbevolen voor binnen- en buitenisolatie.

Ref.	Gebruik	L Lengte	h Hoogte	I Breedte	Dikte
EQLI08	Blokken van 7, 9 en 12 cm	80 mm	5 cm	2 cm	
EQLI14	Blokken van 15, 20, 25, 30 en 36 cm	140 mm	5 cm	2 cm	
EQLI-IPE	Metalen structuur verbinding	155		4	2,5 mm
EQLI-PLA	Plafond verbinding	103	90	22	0,7 mm
EQLI-DIL	Dilatatievoeg verbinding	175		22	0,7 mm
Verpakking		100 stuks			



EQLI08



EQLI14



EQLI-IPE



EQLI-PLA



EQLI-DIL

Raadpleeg de ontwerpgids voordat u bestelt.
Neem in geval van twijfel contact op met de technische dienst van IsoHemp.

Schroeven voor de blokken

Aangepaste schroeven voor de bevestiging van voorwerpen met een maximumgewicht van 15 tot 25kg per verankeringspunt. Deze schroeven kunnen direct in de hennepblokken worden geschroefd, zonder dat er vooraf pluggen moeten worden aangebracht. Indien er op hennepblokken een bepleistering of eindplamuurlaag wordt aangebracht, moet u de schroeven ook meteen in de muur boren. Schroef van verzinkt staal.

Referentie	Gebruik
VIS06-100	Schroeven 6x100mm
VIS08-160	Schroeven 8x160mm
Verpakking	150 stuks






Beugels

Technische kenmerken

Passage bij een raam

Het gebruik van beugels wordt aanbevolen om de hennepblokken boven de deur- en raamopeningen te plaatsen wanneer de toepassing van een IsoHemp linteel niet mogelijk is. Deze oplossing zal de voorkeur krijgen bij interieurrenovaties wanneer de te isoleren hoogte boven de opening laag is en slechts een paar rijen blokken vereist. De beugel kan ook worden gebruikt om bij bepaalde toepassingen lasten op te nemen en af te leiden.

Ref.	Gebruik	Gewicht ongeveer	L	I	h
EQ07	Blok van 7cm	0,4 kg	15 cm	5 cm	5 cm
EQ09	Blok van 9cm	0,5 kg	15 cm	7 cm	7 cm
EQ12	Blok van 12cm	0,7 kg	15 cm	10 cm	10 cm
EQ15	Blok van 15cm	0,9 kg	15 cm	13 cm	13 cm
EQ20	Blok van 20cm	1,3 kg	15 cm	18 cm	18 cm
EQ25	Blok van 25cm	1,5 kg	15 cm	22 cm	20 cm
EQ30	Blok van 30cm	2,7 kg	25 cm	25 cm	20 cm
EQ36	Blok van 36cm	3 kg	25 cm	32 cm	20 cm



Voordelen

- Flexibiliteit op de werkplaats
- Snelle implementatie
- Geschikt voor alle dragers
- Gegalvaniseerd staal

Verpakking

Verkoop	Per stuk en op bestelling
Opslag	Droog






Hoekprofielen

Technische kenmerken

Metselwerk

Het gebruik van hoekprofielen wordt aanbevolen om de eerste rij hennepblokken te plaatsen in sommige toepassingen. Deze oplossing zal de voorkeur krijgen bij buitenisolatie als alternatief voor onderlagen (kalkzandsteen, cellulair glas, etc.) wanneer er geen geschikte fundamenteen zijn. Ze kunnen ook worden toegepast bij nieuwbouw om de gemetselde hennepblokken te ondersteunen wanneer deze hangen. De hoekprofielen kunnen uiteraard ook dienen als linteel voor sommige toepassingen.

Ref.	Gebruik	Gewicht ongeveer	L	I	h
COR12	Blok van 12cm	5,7kg	120 cm	10 cm	10 cm
COR15	Blok van 15cm	7,4kg	120 cm	13 cm	13 cm
COR20	Blok van 20cm	10,2kg	120 cm	18 cm	18 cm
COR25	Blok van 25cm	11,7KG	120 cm	22 cm	20 cm
COR30	Blok van 30cm	12,7kg	120 cm	25 cm	20 cm
COR36	Blok van 36cm	14,5kg	120 cm	32 cm	20 cm

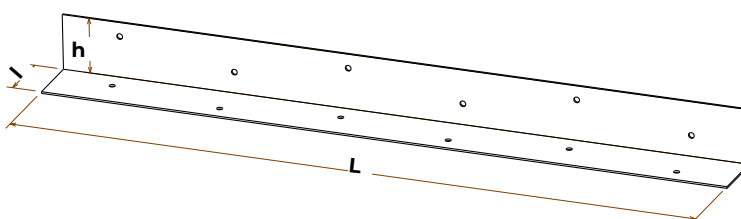

Voordelen

- Geschikt voor alle dragers
- Snelle implementatie
- Flexibiliteit op de werkplaats
- Gegalvaniseerd staal

Verpakking

Verkoop

Per stuk en op bestelling

Opslag

Droog



Basisleem

Technische kenmerken

ClayWall kleipleister is de milieuvriendelijke oplossing bij uitstek. Dit 100% natuurlijke product heeft vele voordelen en levert een grote bijdrage aan het leef- en wooncomfort in uw huis.

Het is een lokaal, uitzonderlijk materiaal gemaakt van ruwe klei en natuurlijke pigmenten. De pleister is verkrijgbaar in vele kleuren en biedt een moderne, matte en duurzame afwerking

	Leem basis	Leem afwerking
Volumieke massa		1600 kg/m ³
Max legdikte	max 30 mm	4 - 6 mm
Verbruik		16kg/m ² /cm
Gebruikstijd		enkele dagen
Gebruikslimiet		5 tot 30 graden

Om de waterdichtheid van een muur te garanderen, moet een minimumdikte van 3 cm worden aangebracht.

Voordelen

- Eenvoudige uitvoering
- Waterdampdoorlatend
- Akoestisch comfort
- 100% natuurlijk product

Verpakking

	Zakken	BigBag
Afmetingen van een pallet	120 x 100 x 90	80 x 120 x 95
Maximale gewicht van een pallet	1000kg	1200kg
Aantal zakken per pallet	50 zakken	1 Big Bag
Gewicht van zakken	20kg	
Opslag	Droog en vrij van vocht	
Bewaring	3 maanden	







© AdobeStock

Leemafwerking

Coatings en afwerkingen

Leemafwerking

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				



PCS

Binnenpleister PCS

Technische kenmerken

Natuurlijke binnenpleister

De natuurlijke binnenpleister is van hoogwaardige kwaliteit, duurzaam en voordelig. Dankzij een slim mengsel van natuurlijke gips, kalk en zand is de pleister geschikt voor muren en plafonds in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Met de PCS binnenpleister wordt een gladde, witte schilderklare afwerklaag verkregen met een moderne uitstraling.

	Waarde	Eenheid
Bulkdichtheid	1200	kg/m ³
Laagdikte	5-25	mm
Mengen	11-12	l/zak
Verbruik	12,5	kg/m ² /cm
Gebruikstijd	1,5	uur
Bruikbaarheidsgrens	5 à 30	graden

Om de waterdichtheid van een muur te garanderen, moet een minimumdikte van 1 cm worden aangebracht.

Voordelen



- Handmatig of mechanisch aanbrengen
- Eenvoudige implementatie
- Dampdiffusie open
- 100% natuurlijk product

Verpakking

	Waarde	Eenheid
Afmetingen van een pallet	120 x 100 x 90	cm
Maximale gewicht van een pallet	1000	kg
Aantal zakken per pallet	40	zakken/pallet
Gewicht van zakken	25	kg
Opslag	Droog en vrij van vocht	
Bewaring	6	maanden



© Fotolia

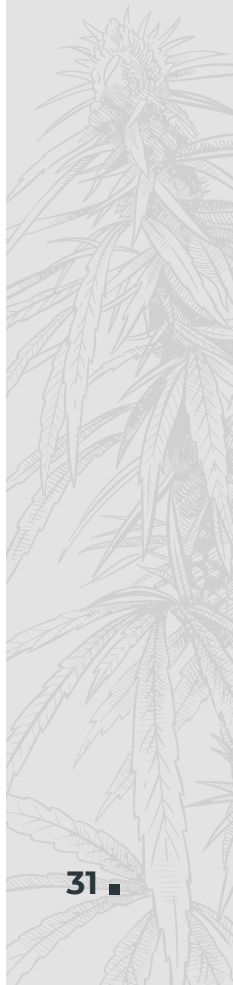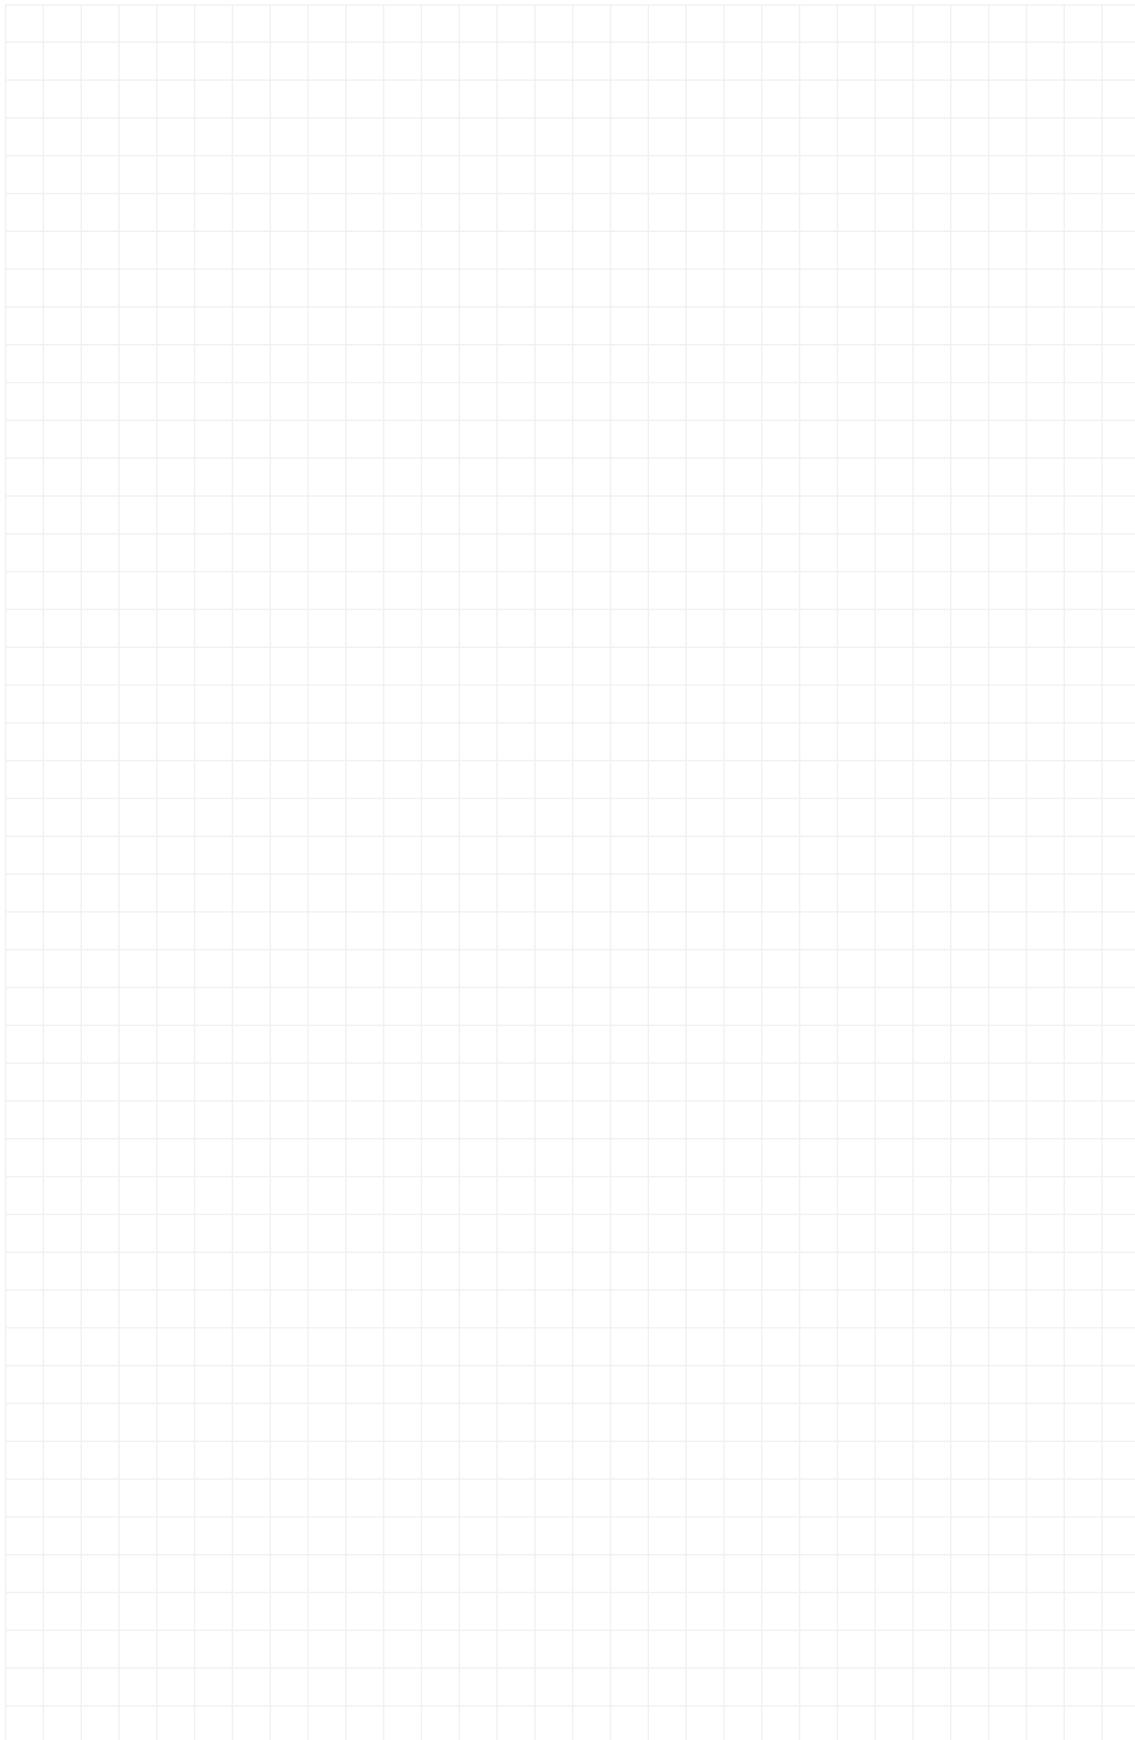



IsoHemp behoudt zich het recht voor zijn producten te allen tijde en zonder enige voorafgaande kennisgeving te wijzigen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen. Niet-contractuele foto's, Alle teksten, schema's, foto's en illustraties zijn eigendom van IsoHemp, en een reproductie ervan is alleen toegestaan nadat er door IsoHemp schriftelijk goedkeuring is gegeven.

NLcat2022v1

**We ontfermen ons
over uw project
alsof het van ons is.
Laten we erover praten!**

Mail: info@isohemp.com

 **Tel :** +32 (0)81 39 00 13
Fax: +32 (0)81 39 00 14

 **Tel :** +31 (0)596 55 08 78
Fax: +31 (0)596 76 90 38

IsoHemp S.A.
Rue Georges Cosse, 1
Z.I. Noville-les-Bois
5380 Fernelmont
België

Singel 21
9921 RJ Stedum
Nederland

www.isohemp.com

